



Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

MIN-Fakultät
Fachbereich Informatik



Rechnerstrukturen und Betriebssysteme

64-040 Vorlesung RSB
Kapitel 15: Betriebssysteme

Norman Hendrich



Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik

Technische Aspekte Multimodaler Systeme

Wintersemester 2025/2026

Betriebssysteme

Historische Entwicklung

Interrupts

Prozesse und Threads

Synchronisation und Kommunikation

Scheduling

Speicherverwaltung

I/O und Dateiverwaltung

Literatur

- ▶ genug Stoff für eigene Vorlesungen – Übersicht in RSB
 - ▶ Themen
 - ▶ Prozesse und Threads
 - ▶ Synchronisation und Kommunikation; Deadlocks
 - ▶ Scheduling
 - ▶ Speicherverwaltung; *Virtual Memory*
 - ▶ Dateiverwaltung und I/O
 - ▶ nicht behandelt
 - ▶ Praxisbeispiele: Windows, Unix, Linux, MacOS, Android ...
 - ▶ Dateisysteme
 - ▶ Virtualisierung; Container
- *Moderne Betriebssysteme – VL + Übung*
- *VSS (Verteilte Systeme und Systemsicherheit)* Sicherheit, RAID
- *ES (Eingebettete Systeme)* Embedded OS, Echtzeit

Grafiken, wenn nicht anders angegeben, aus:

W. Stallings: *Operating Systems – Internals and Design Principles* [Sta17]

Was sind Betriebssysteme?

Im Prinzip Software, wie jedes andere Programm auch!

Was machen Betriebssysteme?

- ▶ Verwalten der „teuren“ Hardware für optimale Nutzung
 - ▶ Prozessor(en)
 - ▶ Systembus(se)
 - ▶ Hauptspeicher
 - ▶ Festplatten / SSDs
 - ▶ Ein-/Ausgabeeinheiten (I/O)
- ⇒ Anpassen der Geschwindigkeiten

- ▶ Koordination aller Programme, Dienste und Benutzer

Wer darf wann worauf zugreifen?

- ▶ Bereitstellen von Systemdiensten („Service“) und Schnittstellen („System-Call“) für (andere) Programme, bzw. die Benutzer: *Wie ist der Zugriff geregelt?*


⇒ BS sind meist die komplexeste Software auf dem Computer!

1. erste Computer / serielle Verarbeitung

- ▶ kein Betriebssystem
- ▶ Programmierer arbeitet direkt mit Computer an Konsole
- ▶ Benutzer können nur nacheinander am Computer arbeiten
- Reservierung des Systems
 - längerer Job: wird nicht fertig oder Reservierungen verschieben sich
 - kürzerer Job: System bleibt ungenutzt
- „Rüstzeit“: Vorbereitung auf Programmlauf

2. einfache Batch-Systeme

- ▶ Benutzer hat keinen direkten Zugriff
- ▶ Operator bündelt Jobs als „*Batch*“
- ▶ *Monitor* als zentrales Programm arbeitet Job-Queue ab
- ▶ immer im Speicher (*Resident Monitor*)
- ▶ Funktionsweise
 - ▶ Monitor liest Job ein
 - ▶ übergibt Kontrolle an Benutzerprogramm ($\hat{=}$ Prozeduraufruf)
 - ▶ Programm übergibt nach Ende Kontrolle an Monitor ($\hat{=}$ Rücksprung)
- ▶ Instruktionen für Monitor: *Job Control Language*

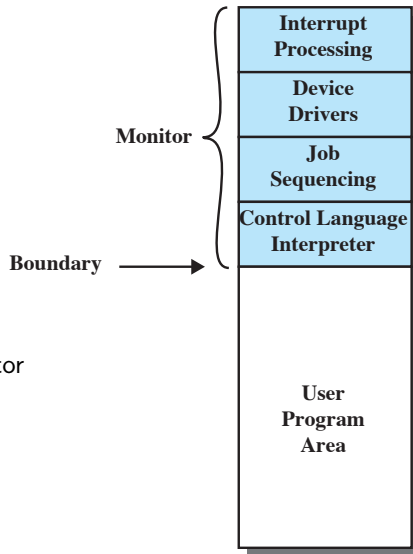

2. einfache Batch-Systeme (cont.)

▶ wichtige Eigenschaften

- ▶ **Memory protection:** Jobs haben keinen Zugriff auf Monitor-Speicherbereich
- ▶ **Timer** begrenzt Laufzeit von Jobs
- ▶ **privilegierte Instruktionen** nur durch Monitor ausführbar
- ▶ **Interrupts** bessere, flexiblere Kontrolle der Jobs

⇒ zwei Modi

1. **User Mode** für Batch-Job

- ▶ einige Speicherbereiche sind gesperrt
- ▶ einige Befehle sind nicht ausführbar

2. **Kernel Mode** für Monitor

- ▶ Zugriff auf geschützte Speicheradressen
- ▶ privilegierte Befehle sind ausführbar


▶ Overhead, verglichen mit serieller Abarbeitung

- Prozessor muss zusätzlich Monitor bearbeiten
- zusätzlicher Speicherbedarf für Monitor
- + insgesamt aber bessere Auslastung des Computers


3. Multiprogramm Batch-Systeme

unterschiedliche Geschwindigkeiten $\Rightarrow$ Prozessor wartet meist

► Uniprogramming



► Multiprogramming, Multitasking

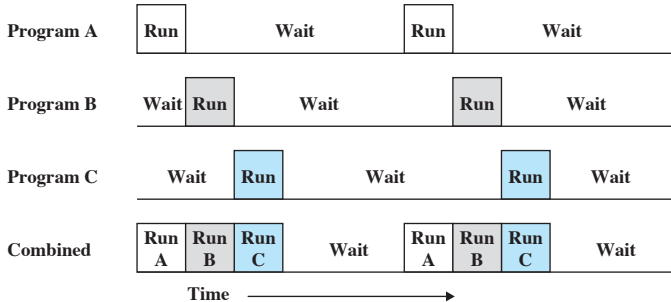

+ Job wartet auf I/O $\Rightarrow$ Monitor wechselt zu anderem Job

– Speicherbedarf für Monitor und alle Jobs


3. Multiprogramm Batch-Systeme (cont.)

► Beispiel


	JOB1	JOB2	JOB3
Type of job	Heavy compute	Heavy I/O	Heavy I/O
Duration	5 min	15 min	10 min
Memory required	50 M	100 M	75 M
Need disk?	No	No	Yes
Need terminal?	No	Yes	No
Need printer?	No	No	Yes

	Uniprogramming	Multiprogramming
Processor use	20%	40%
Memory use	33%	67%
Disk use	33%	67%
Printer use	33%	67%
Elapsed time	30 min	15 min
Throughput	6 jobs/hr	12 jobs/hr
Mean response time	18 min	10 min

3. Multiprogramm Batch-Systeme (cont.)

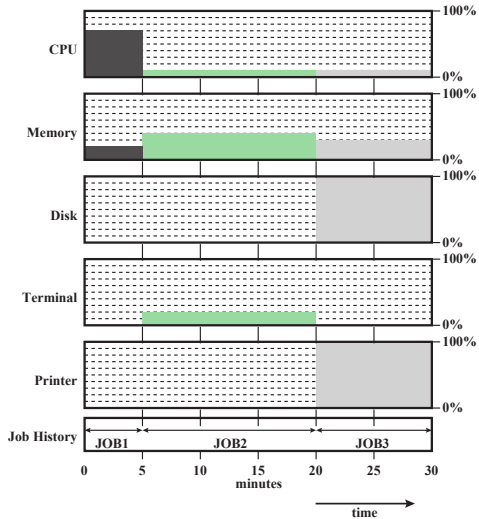

(a) Uniprogramming

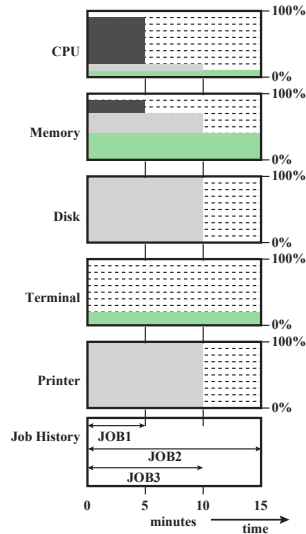

(b) Multiprogramming


4. Time-Sharing Betrieb

- ▶ Erweiterung von Multitasking für interaktive Jobs
- ▶ Prozessor/Ressourcen werden zwischen Benutzern geteilt
- ▶ Zugriff über Terminals (Kommandozeile), später grafische Oberflächen

	Batch Multiprogramm	Time-Sharing
Optimierung	maximale Prozessornutzung	minimale Antwortzeit
BS Kontrolle	Job Control Language	Benutzereingabe


- ▶ Optimierungsziele: Antwortzeit, Datendurchsatz, # Prozesse, Rechenleistung ...
- ▶ typisch: Zeitscheiben Verfahren (*Time Slicing*)
 - ▶ periodische Interrupts durch Systemclock
 - ▶ Betriebssystem übernimmt Kontrolle
 - ▶ prüft ob anderer Prozess laufen soll
 - ▶ Benutzerprozess wird „unterbrochen“ („*Preemption*“)
 - ▶ sein Status wird gesichert
 - ▶ Daten für neuen / fortzusetzenden Prozess werden geladen

► zentrale Elemente

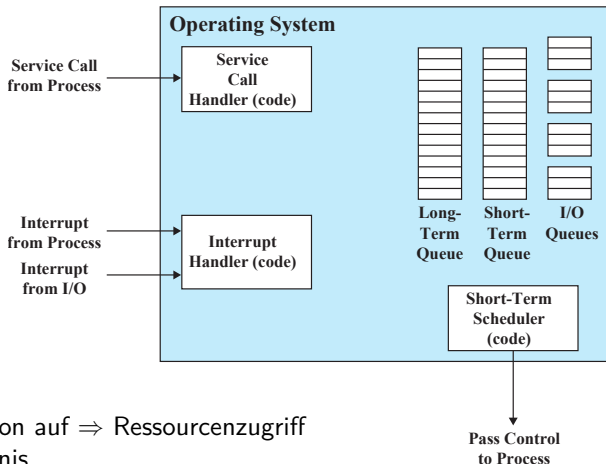


- **Service Call / System Call:**
Programm ruft BS-Funktion auf $\Rightarrow$ Ressourcenzugriff
- **Interrupt:** besonderes Ereignis
- **FIFO Queues:** Warteschlangen
- **Scheduler:** CPU / Kontrolle wird an Prozess übergeben

► Architekturen

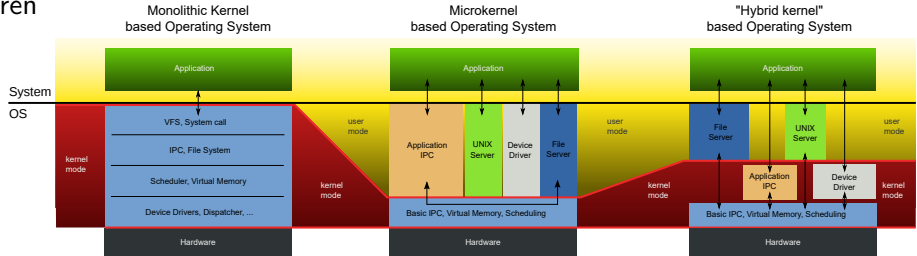

- **Monolithischer Kernel** alle Funktionalitäten, Treiber etc. zusammengefasst das Programm „Betriebssystem“
- **Mikrokernel** enthält nur
 - Scheduling
 - Interprozess-Kommunikation
 - Adressverwaltung
 - ▷ restliche Funktionalität als getrennte Prozesse
- **hybride Kernel** Mischformen



aktuelle Betriebssysteme (cont.)

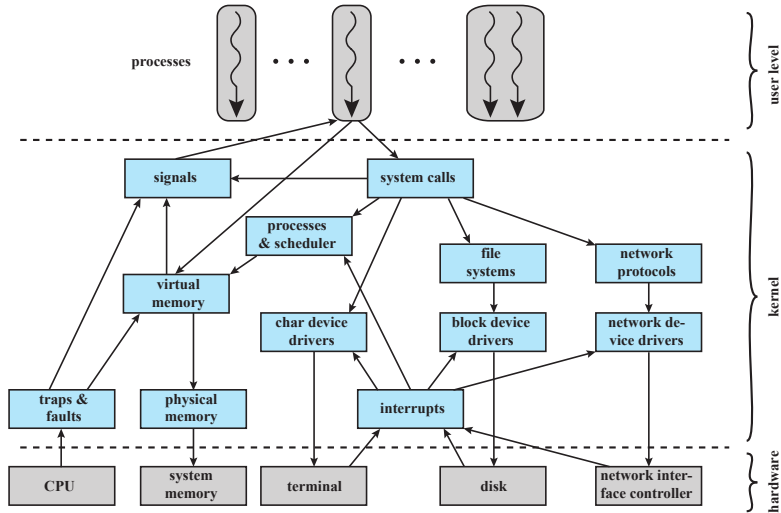

Monolithischer Kernel (Linux): Teilkomponenten

► weitere Konzepte

- Multithreading $\Rightarrow$ bessere Granularität
- Multiprocessing (SMP)
 - Verwaltung mehrerer Prozessoren (+ unterschiedliche Typen / GPUs)
 - für Benutzer transparent
- + Verfügbarkeit, Performanz, Skalierbarkeit etc.
- schwierig zu implementieren ...



aktuelle Betriebssysteme (cont.)


- ▶ verteilte Betriebssysteme, einheitliche Sicht auf Cluster
- ▶ spezielle Anforderungen
 - ▶ Echtzeit Betriebssysteme
 - ▶ Fehlertoleranz

- ▶ Prozessverwaltung
 - ▶ Prozesse starten und beenden
 - ▶ Scheduling: Prozesse CPUs zuordnen
 - ▶ Prozesswechsel
 - ▶ Prozesssynchronisation und Interprozesskommunikation
 - ▶ Verwaltung der dazu notwendigen Datenstrukturen (Prozesskontrollblock)
- ▶ Speicherverwaltung
 - ▶ Zuordnung des (virtuellen) Adressraums zu Prozessen
 - ▶ *Swapping*: Hauptspeicher $\Leftrightarrow$ sekundärer Speicher
 - ▶ Seitenadressierung (*Paging*) und Segmentierung
- ▶ Ein-/Ausgabeverwaltung
 - ▶ Verwaltung von FIFOs
 - ▶ Zuordnung von I/O-Geräten und -Kanälen zu Prozessen
- ▶ weitere Funktionen
 - ▶ Interruptverarbeitung
 - ▶ Abrechnung der Ressourcen (*Accounting*)
 - ▶ Protokollierung (*Monitoring*)


- ▶ sequenzieller Ablauf der Programmabarbeitung wird unterbrochen
- ▶ Bessere Ausnutzung des Prozessors
 - ▶ I/O, Festplatten, Hauptspeicher viel langsamer als CPU
 - ▶ CPU muss „warten“ $\Rightarrow$ schlechte Nutzung
- ▶ Interrupts durch
 - ▶ **Faults:** Ausnahmebehandlung („*Exception*“) z.B. Überlauf, Division durch 0, illegale Anweisung, ungültige Speicheradresse
 - ▶ **System Calls:** Anforderung von System/OS-Ressourcen durch das Anwenderprogramm
 - ▶ **Timer:** regelmäßige Ausführung von Aufgaben
 - ▶ **I/O:** externe Hardware meldet: Ende einer Operation, Fehler
 - ▶ **Hardwarefehler:** Speicherparität, Spannungsversorgung, Temperatur ...

Interrupt: modifizierter Befehlszyklus

► Ausführungszyklus ergänzt

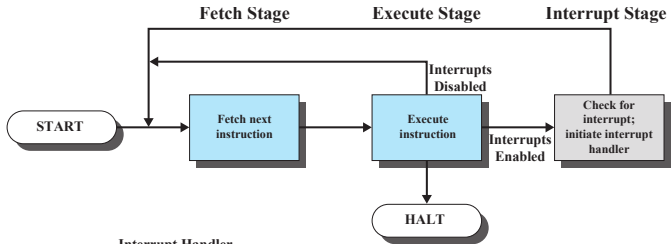


► Kontrolltransfer

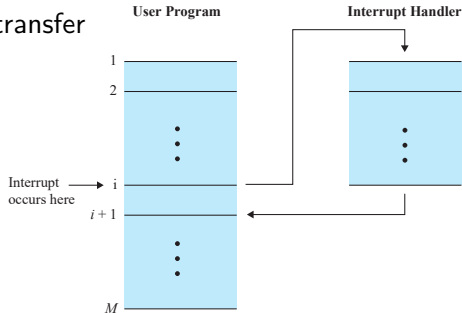


1. HW Gerät / Systemhardware liefert Interrupt
2. HW Prozessor beendet aktiven Befehl, wegen Pipelining ggf. mehrere Schritte
3. HW Prozessor bestätigt Interrupt
4. HW Programmstatus (PC, Register, Speicherlimits etc.) auf *Control Stack* sichern
5. HW PC mit Interrupt (-startadresse) initialisieren
+ Wechsel in privilegierten Modus (*Kernel Mode*)
6. SW ggf. weitere Informationen auf *Control Stack* sichern
7. SW Interruptverarbeitung / *Interrupt Handler* (Programm)
⋮
8. SW Status aus 6. wiederherstellen
9. SW Status aus 4. wiederherstellen; PC für Programmfortsetzung initialisieren
+ Wechsel in Standardmodus (*User Mode*)

Interruptverarbeitung (cont.)

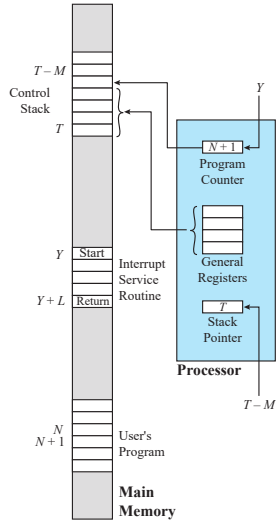


(a) Interrupt occurs after instruction at location N

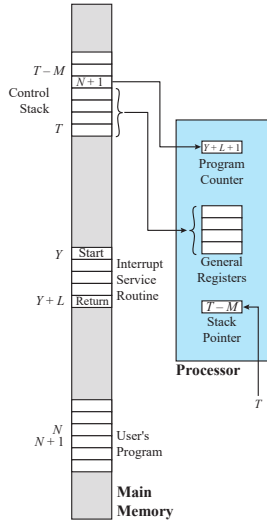


(b) Return from interrupt

- ▶ während Interruptverarbeitung kommt weiterer Interrupt
 1. weitere Interrupts deaktivieren
 2. verschiedene Interruptprioritäten
- ▶ Interrupts dürfen nicht „verloren gehen“, ggf. Zwischenspeichern
- ▶ Schachtelung und/oder sequenzielle Abarbeitung

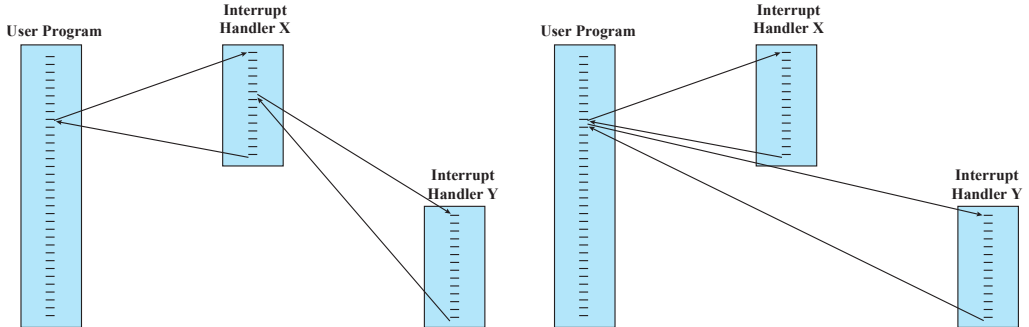


Mehrfache Interrupts (cont.)

► Beispiel: zeitlicher Verlauf

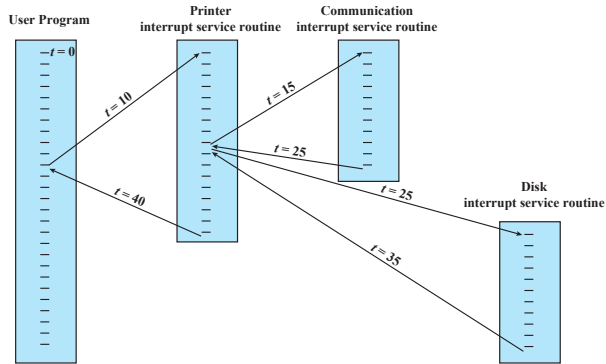

- ▶ Benutzerprogramm schreibt auf Festplatte, rechnet (1,2,3)
- ▶ I/O-Programm für Plattenzugriff (4,5)
 - ▶ Teil des Betriebssystems
 - ▶ Schnittstelle durch *System-Call*
- ▶ Zeit zwischen *I/O Command* und *Interrupt* wird durch langsames Gerät bestimmt


Interrupt: Beispiel (cont.)

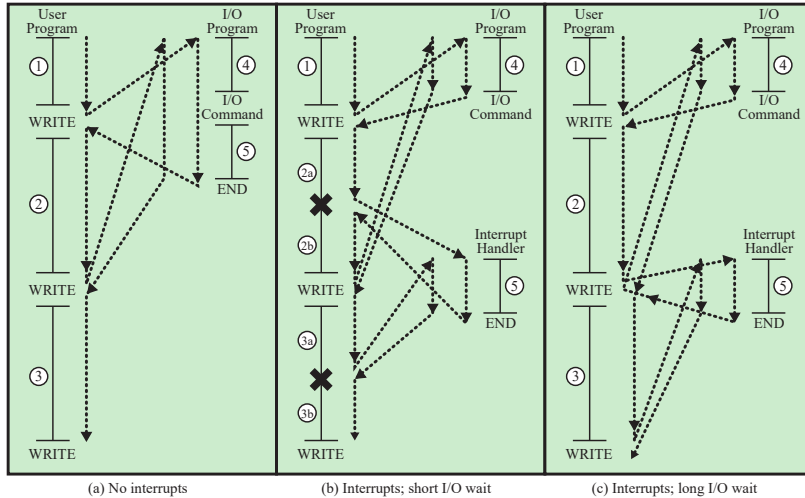

X = interrupt occurs during course of execution of user program


Interrupt: Beispiel (cont.)

► kurze I/O Wartezeit

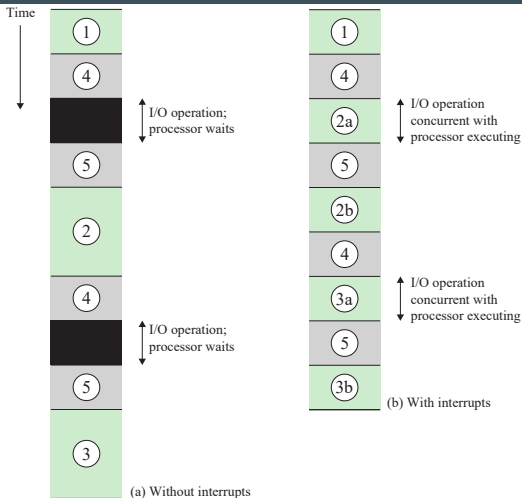


Interrupt: Beispiel (cont.)

- ▶ lange I/O Wartezeit

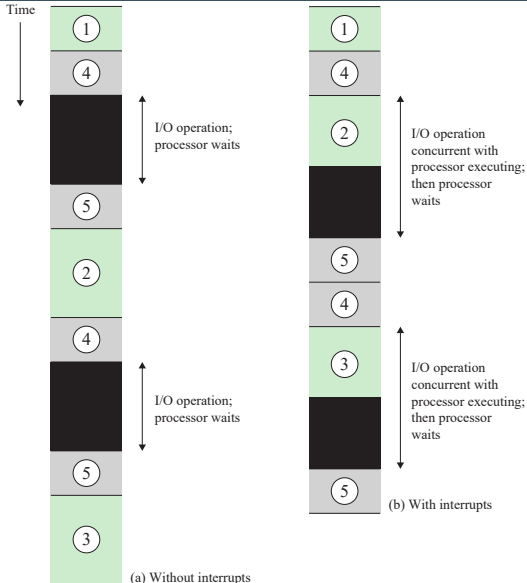


Prozess: eines der fundamentalen Konzepte in Betriebssystemen

- ▶ Programm während der Ausführung
- ▶ Instanz eines laufenden Programms
- ▶ Einheit, die Prozessor zugewiesen wird
 - "– die von Prozessor ausgeführt wird
- ▶ Aktivität bestehend aus
 - ▶ einem Zustand / Betriebssystem-Kontext
 - ▶ Programmcode und -Daten (inkl. Stack)
 - ▶ ein oder mehrere sequentielle Abläufe (Threads)
 - ▶ die zugehörigen Systemressourcen

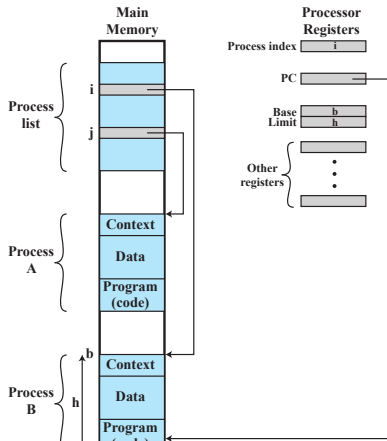


Komponenten eines Prozesses

1. das ausführbare Programm (*Text-Segment*)
2. die zugehörigen Daten (*Data-Segment*)
3. der Programmkontext
 - ▶ prozessspezifische Daten des Betriebssystems
 - ▶ Inhalt der Prozessorregister
 - ▶ Warten auf Ereignisse?
 - ▶ Prioritäten, Rechte, Abrechnungsinformationen etc.

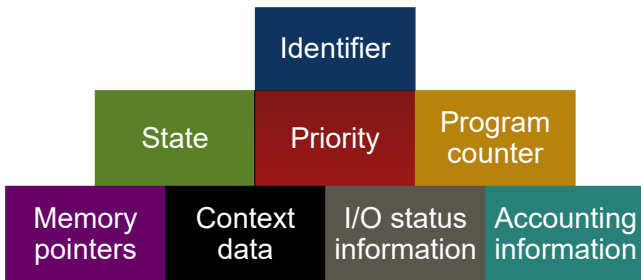


Komponenten eines Prozesses (cont.)

- ▶ Prozesskontrollblock
speichert Verwaltungsinformation

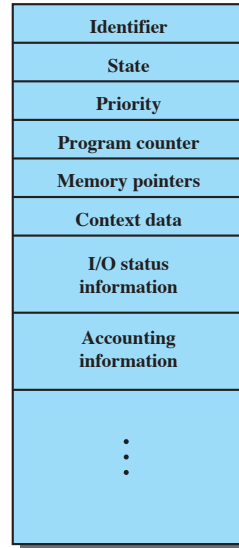

- ▶ *Trace*: Folge von Instruktionen
 - ▶ für einzelnen Prozess $\Rightarrow$ Laufzeitverhalten
 - ▶ für Prozessor $\Rightarrow$ zeigt Prozesswechsel
- ▶ *Dispatcher*: Betriebssystemkomponente, die Prozesse aktiviert und ggf. unterbricht, die Prozesse auf verfügbare CPUs aufteilt
- ▶ Beispiel
 - ▶ Dispatcher
 - ▶ 3 Prozesse: A, B, C

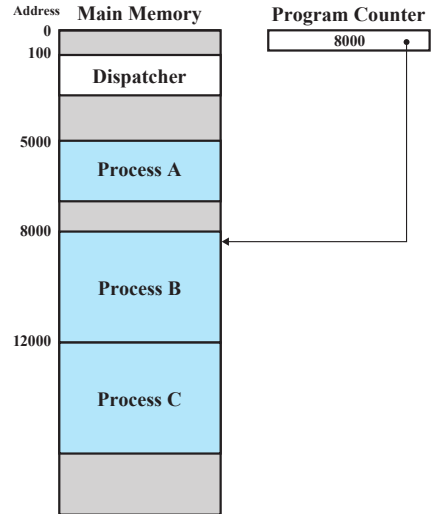

Prozessablauf (cont.)

Trace

- ▶ Dispatcher (im Trace: blau)
- ▶ 3 Prozesse: A, B, C

5000	8000	12000
5001	8001	12001
5002	8002	12002
5003	8003	12003
5004		12004
5005		12005
5006		12006
5007		12007
5008		12008
5009		12009
5010		12010
5011		12011

(a) Trace of Process A (b) Trace of Process B (c) Trace of Process C

5000 = Starting address of program of Process A
8000 = Starting address of program of Process B
12000 = Starting address of program of Process C


1	5000	27	12004
2	5001	28	12005
3	5002		-----Timeout
4	5003	29	100
5	5004	30	101
6	5005	31	102
	-----Timeout	32	103
7	100	33	104
8	101	34	105
9	102	35	5006
10	103	36	5007
11	104	37	5008
12	105	38	5009
13	8000	39	5010
14	8001	40	5011
15	8002		-----Timeout
16	8003	41	100
	-----I/O Request	42	101
17	100	43	102
18	101	44	103
19	102	45	104
20	103	46	105
21	104	47	12006
22	105	48	12007
23	12000	49	12008
24	12001	50	12009
25	12002	51	12010
26	12003	52	12011
			-----Timeout

- ▶ Prozesse starten
 - ▶ neuer Batch-Job
 - ▶ interaktiver Login (Kommandozeile / *Shell*)
 - ▶ durch Betriebssystem: neuer Dienst, z.B.: nach Booten
 - ▶ durch laufenden Prozess: explizite Parallelität (z.B. Linux `fork()`)
- ▶ *Parent*: laufender Prozess, der Neuen startet
Child: neu gestarteter Prozess
- ▶ Prozesshierarchie (Baumstruktur, z.B.: `htop`)


► Prozessende

- normales Programmende: Berechnung/Aufgabe fertig
- Zeitlimit überschritten: maximale Laufzeit, Warten auf Benutzereingabe ...
- Timeout: Warten auf Event/Systemsignal
- Speicherlimit: kein (virtueller) Speicher mehr verfügbar
- Adressverletzung: versuchter Zugriff auf ungültige Speicheradresse
- Zugriffsfehler: ungültiger Ressourcenzugriff, z.B.: Schreiben in read-only Datei
- Ein-/Ausgabefehler: Lesefehler in Datei, Datei nicht vorhanden ...
- Arithmetischer Fehler: Teilen durch 0 ...
- Datenfehler: „falscher“ Typ in Datenstrukturen ...
- ungültiger Befehl: kein Assemblerbefehl (in Datensegment?)
- unerlaubter Befehl: privilegierter Befehl im User Mode
- Parent Anfrage an Child
- Parent terminiert $\Rightarrow$ Child-Prozess beenden
- Abbruch durch: Betriebssystem, Operator, Benutzer


- ▶ Prozesse werden dynamisch gestartet und beendet
- ▶ –"– warten auf I/O / Systemereignisse
- ▶ –"– werden unterbrochen: Time-Sharing Betrieb
- ▶ Verwaltung durch Dispatcher
- ▶ Zustandsautomat

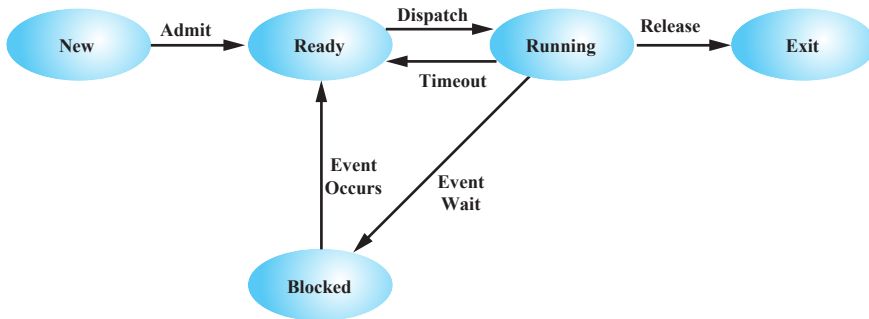


► Trace

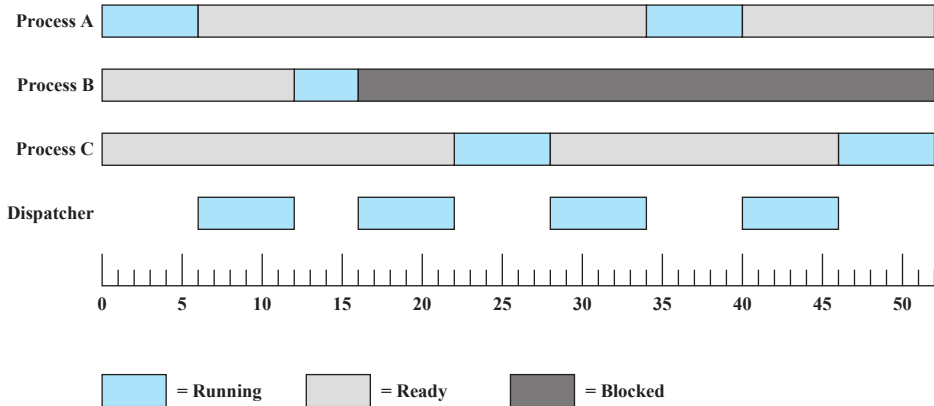


- Warteschlangen, ggf. mit Trennung nach Signal

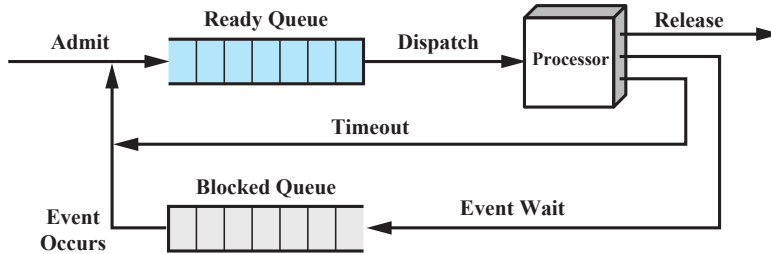


Prozessmodell (cont.)

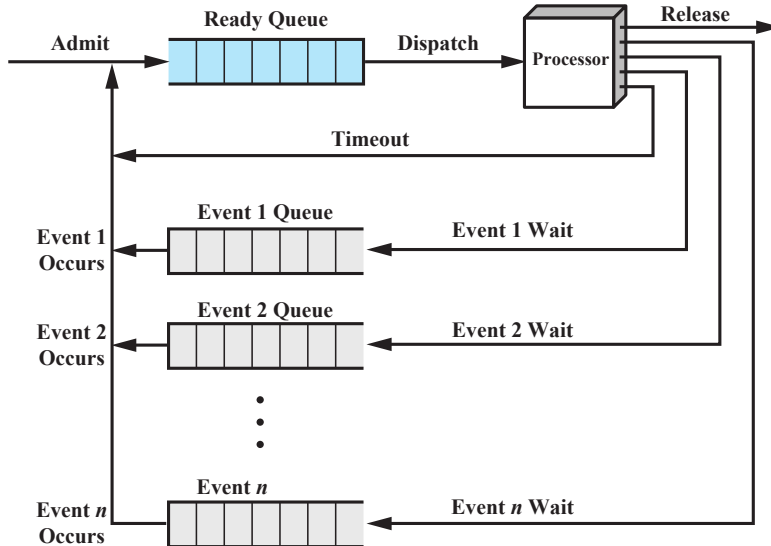

- ▶ *Swapping*: Prozesse (auch teilweise) von RAM auf virtuellen Speicher auslagern
- ▶ Prozessunterbrechung (*suspend*) durch
 - ▶ Swapping: Betriebssystem benötigt Hauptspeicher
 - ▶ Timing: bei periodischer Ausführung ...
 - ▶ Parent Anfrage an Child, z.B.: zur Synchronisation
 - ▶ Unterbrechung durch: Betriebssystem, Operator, Benutzer
- ▶ Erweiterung des Prozessmodells

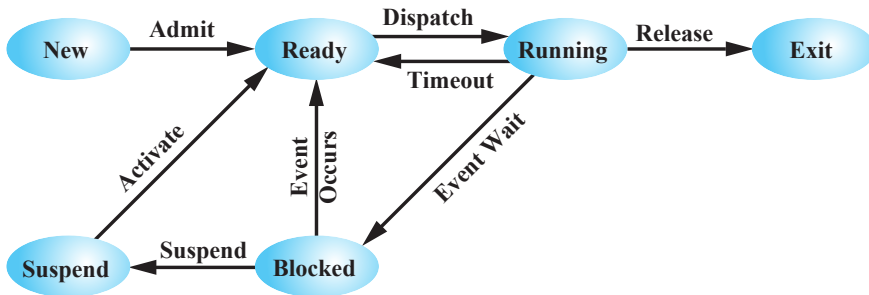


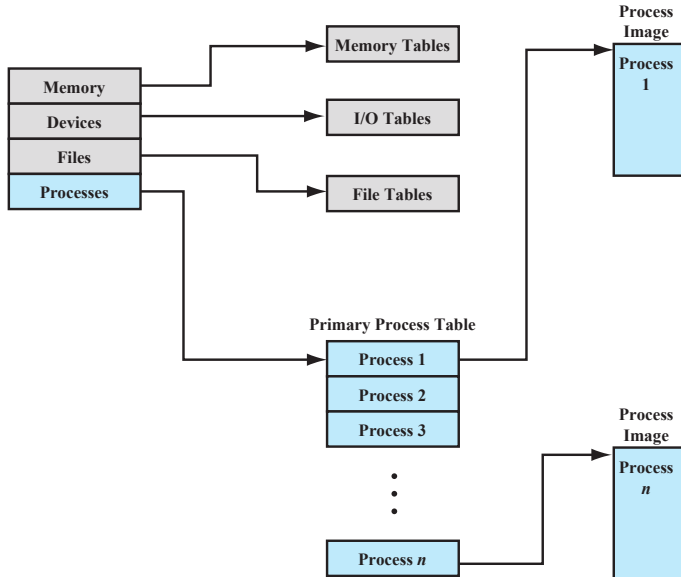


- ▶ Prozesstabellen
- ▶ Speicherverwaltung: *Memory Tables*
 - ▶ Verwaltung von virtuellem Speicher
 - ▶ Zuordnung für Hauptspeicher (RAM)
 - ▶ Zuordnung für sekundären Speicher (HDD, SSD)
 - ▶ Attribute für Speicherblöcke, z.B.: Speicherschutz
- ▶ Ein-/Ausgabeverwaltung: *I/O Tables*
 - ▶ Zuordnung zu Prozessen
 - ▶ Status von I/O-Befehlen
 - ▶ Informationen zu Befehlen: Startadresse in Hauptspeicher, Datengröße
- ▶ Datei-Verwaltung: *File Tables*
 - ▶ Existenz von Dateien / Dateinamen
 - ▶ Ort auf Sekundärspeicher
 - ▶ Status, z.B.: geöffnet (rw, ro)
 - ▶ weitere Attribute: Zugriffsrechte, Zeitstempel etc.

- ▶ Programmcode
- ▶ Datenstrukturen des Programms: statische Daten und dynamischer Speicher (*Heap*)
- ▶ *Stack*: Unterprogrammaufrufe und -Datenstrukturen
→ siehe Abschnitt Funktionsaufrufe und Stack
- ▶ Prozesskontrollblock, siehe Folie 29
 - ▶ Identifier, Parent, Child-Liste
 - ▶ Register: für Benutzer sichtbar + „*Rename-Register*“
 - ▶ Status-Register: Programmzähler, Flags, Modus, Interrupts Enabled ...
 - ▶ Stack-Pointer
 - ▶ Scheduling Information: Zustand des Prozessmodells, Priorität ...
 - ▶ Informationen für Interprozesskommunikation
 - ▶ Privilegien: Zugriffsrechte auf Speicherbereiche, I/O ...
 - ▶ Speicherverwaltung: Tabellen für *Virtual Memory*
 - ▶ aktuelle Ressourcen: geöffnete Dateien ...
 - ▶ ...

Prozessabbild / *Process image* (cont.)

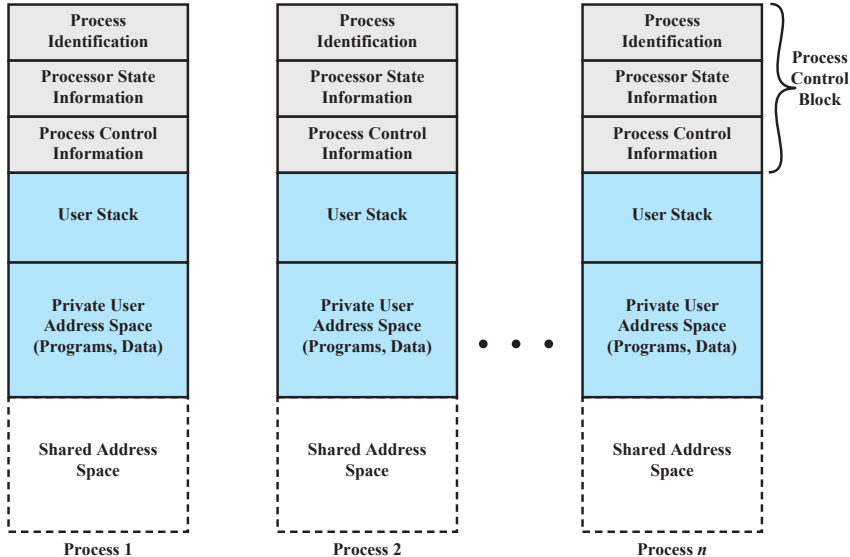


Prozessabbild / *Process image* (cont.)

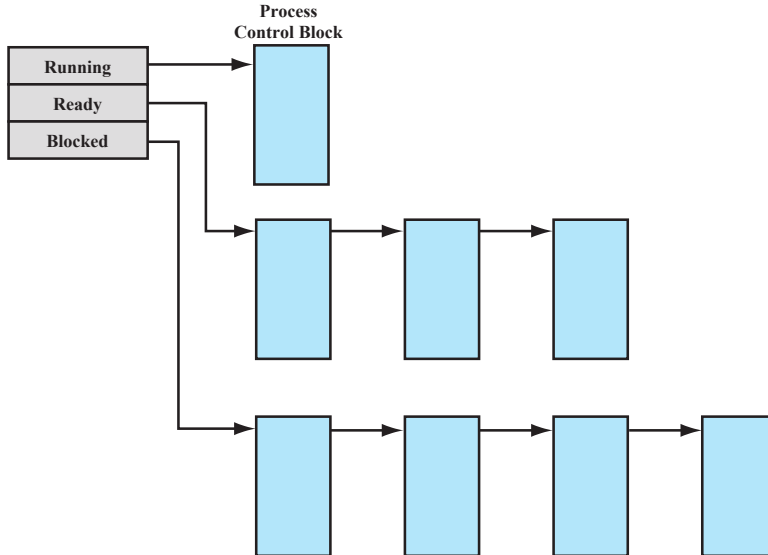


- ▶ Interrupt-Mechanismen
 - ▶ System-Call: Aufruf einer Betriebssystemfunktion
 - ▶ Interrupt: asynchrones, externes Ereignis
 - ▶ Fault/Trap: Fehler während der Programmabarbeitung
- ▶ kein „wartender“ Interrupt $\Rightarrow$ nächsten Befehl holen
- ▶ Interrupt löst Kontextwechsel aus
 - ▶ Programmzähler mit Interrupt Handler initialisieren
 - ▶ Wechsel *User Mode* $\Rightarrow$ *Kernel Mode* für privilegierte Instruktionen
- ▶ Kontextwechsel
 - ▶ Kontext des Prozesses sichern
 - ▶ Prozesskontrollblock aktualisieren
 - ▶ –"– in „passende“ Warteschlange einfügen
 - ▶ anderen Prozess zur Ausführung wählen
 - ▶ dessen Prozesskontrollblock aktualisieren
 - ▶ Speicherstrukturen für neuen Prozess aktualisieren (Seitentabelle)
 - ▶ Kontext des neuen Prozesses einrichten

► Realisierungen



- getrennter Betriebssystemkernel



- innerhalb des Benutzerprogramms (kooperatives MT)



- eigene Services/Prozesse (*Mikrokernel*)

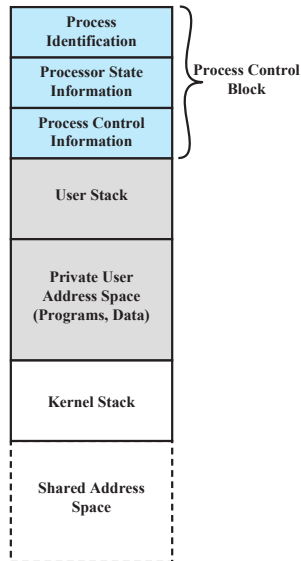

▶ Prozess


- ▶ Betriebssystem: Instanz eines laufenden Programs
- ▶ eigene Ressourcen (Speicher, Dateien, I/O ...)
- ▶ Abschottung gegen andere Prozesse
- ▶ eigener Prozess-Kontrollblock

▶ *Thread / Lightweight Process*



- ▶ eigener Ausführungs„faden“ innerhalb eines Prozesses
 - ▶ teilt die Ressourcen des Prozesses mit anderen Threads (insbesondere shared process memory)
 - ▶ aber eigener Programmcode und eigener Stack
-
- ▶ aus Sicht des Betriebssystems: übernimmt Daten vom parent-Prozess
 - ▶ eigene Einträge im Scheduler/Dispatcher, Zuordnung zu CPUs
 - ▶ beim Thread-Wechsel müssen weniger Daten gesichert werden
 - ▶ Thread-Scheduling und Dispatching viel schneller als Prozess-Scheduling

► *Multithreading*

- mehrere parallele Ausführungen innerhalb eines Prozesses
- von Programmiersprache und Betriebssystem abhängig

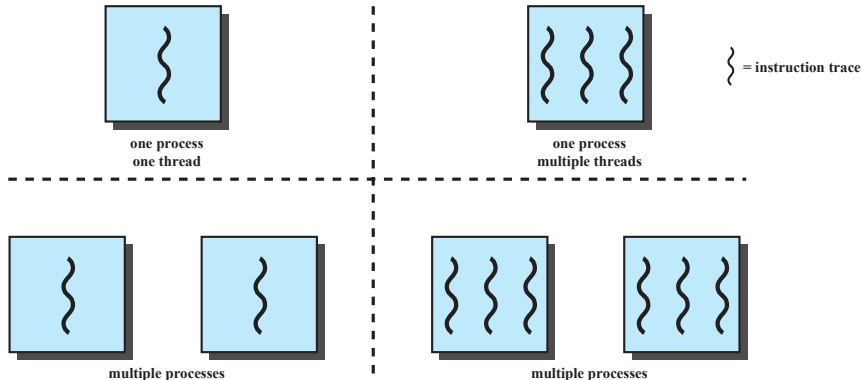

- ▶ je Thread
 - ▶ eigener Zustand ($\hat{=}$ Prozesszustand)
 - ▶ eigener Kontext
 - ▶ eigener Stack
 - ▶ ggf. statischen Speicher

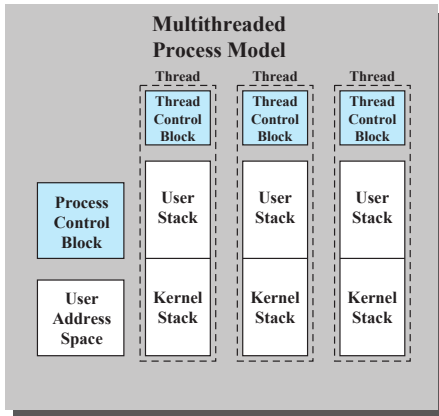

- ▶ Zugriff auf alle Datenstrukturen und Ressourcen des Prozesses
- ▶ Speicher und Ressourcen mit allen anderen Threads geteilt


► Vor- und Nachteile

- + einfacher zu verwalten / erzeugen
- + schneller zu beenden
- + Wechsel zwischen Threads schneller als Prozess-Kontextwechsel
- + effizientere Kommunikation
- + effektiv, wenn auf I/O gewartet wird, z.B.: Serverdienste, RPC (Remote procedure calls), Browser-Tabs ...
- + Parallelität ausnutzen
- Synchronisation wichtig!
alle Threads arbeiten im gleichen Adressraum


► Arten von Threads

- User Level Thread (ULT), eigene Bibliotheken
 - + Thread-Wechsel ohne Kernel Privilegien
 - + spezifisches (eigenes!) Scheduling
 - + läuft auf allen Betriebssystemen
 - für Kernel nur **ein** Ablauf → keine Parallelität, System-Call blockiert alles


- ▶ Kernel Level Thread (KLT)
 - + mehrere Threads in Multiprozessorumgebung
 - + Prozess (andere Threads) kann trotz blockiertem Thread weiterlaufen
 - + Betriebssystem selbst kann Multithreaded sein
 - Wechsel zwischen Threads eines Prozesses bedingt Moduswechsel
- ▶ Mischformen



(a) Pure user-level



(b) Pure kernel-level



(c) Combined

⎵ User-level thread

⎵ Kernel-level thread

P Process

▶ nebenläufige Prozesse und Threads

- ▶ Multiprogramming: viele Prozesse, ein Prozessor
- ▶ Multiprocessing: viele Prozesse, mehrere Prozessoren
- ▶ verteiltes Rechnen

⇒ abwechselndes und überlapptes Rechnen

⇒ Timing / Abarbeitungsgeschwindigkeit nicht vorhersehbar

- ▶ Aktivitäten anderer Prozesse oder der Benutzer
- ▶ Interrupts
- ▶ Scheduling durch Betriebssystem

▶ Begriffe

- ▶ **atomare Operation**: Aktion kann nicht unterteilt/unterbrochen werden, auch wenn sie aus mehreren Schritten besteht ⇒ wird komplett oder gar nicht wirksam!
Zentraler Mechanismus, zur Trennung nebenläufiger Prozesse
- ▶ **Critical Section / kritische Sektion**: Codebereiche mehrerer Prozesse, in denen auf gemeinsame Ressourcen (z.B. Speicher) zugegriffen wird

- ▶ **Deadlock:** zwei oder mehr Prozesse können nicht weiterarbeiten, da sie gegenseitig aufeinander warten
- ▶ **Livelock:** zwei oder mehr Prozesse wechseln ständig ihre Zustände durch Aktivitäten jeweils anderer Prozesse, ohne Fortschritte in der Bearbeitung
- ▶ **Mutual Exclusion / gegenseitiger Ausschluss:** ist ein Prozess in seiner Critical Section, dann kann kein zweiter Prozess in eine Critical Section eintreten, die die gleichen Ressourcen nutzt
- ▶ **Race Condition:** mehrere Threads/Prozesse lesen und schreiben Daten; das Ergebnis ist von deren zeitlicher Reihenfolge abhängig
- ▶ **Starvation / „verhungern“:** ein lauffähiger Prozess könnte (weiter-) arbeiten, wird aber nie bedient
- ▶ Kommunikationsmechanismen zwischen Prozessen/Threads
 - ▶ gemeinsamer Speicher (*Shared Memory*) $\Rightarrow$ Mutual Exclusion
 - ▶ Nachrichtenaustausch

- ▶ notwendig, um Race Conditions zu vermeiden
- ▶ durch Sicherung von Critical Sections
- ▶ mögliche Probleme: Deadlock, Starvation

- ▶ Uniprozessor: keine Interrupts in Critical Section
- ▶ atomare Hardwareoperationen („*compare & swap*“)
 - + gilt für: Uni-/Multiprozessor, beliebige Anzahl Prozesse
 - + einfach zu verifizieren
 - + für beliebige Anzahl kritischer Sektionen
 - *Busy-waiting*: Prozessor arbeitet immer
 - Starvation möglich (wenn mehrere Prozesse warten)
 - Deadlock möglich


Software Schnittstellen

- ▶ verschiedene Varianten, in Bibliotheken implementiert (Dekker-Algorithmus; E. W. Dijkstra; Peterson-Algorithmus) nicht trivial !!!
- ▶ **Semaphor**: Integer Variable, für die drei atomare Operationen möglich sind
 - ▶ initialisieren, increment, decrement
- ▶ **Mutex / binärer Semaphor**: Werte 0 und 1
- ▶ **Monitor**: kapselt Variablen und Zugriffsprozeduren als Objekt
 - ▶ immer nur ein Prozess hat exklusiven Zugriff darauf
 - ▶ einfacher handhabbar als Mutex oder Semaphor

- ▶ Integer Variable, initialisiert mit Anz. gleichzeitiger Zugriffe
- ▶ atomare Operationen: init., decr., incr.
 - semWait** $\hat{=}$ Beginn der Critical Section
decrement + aufrufender Prozess muss ggf. warten
 - semSignal** $\hat{=}$ Ende der Critical Section
increment + ein wartender Prozess kann starten
- ▶ starke Semaphor: am längsten wartender Prozess wird gestartet
 $\Rightarrow$ Queue für wartende Prozesse
- ▶ schwache Semaphor: beliebiger, wartender Prozess wird gewählt




Semaphor (cont.)

► Beispiele




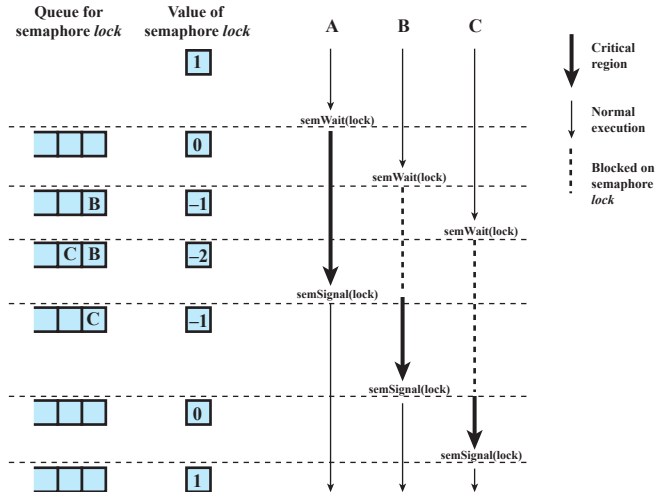


Note that normal execution can proceed in parallel but that critical regions are serialized.


Semaphor (cont.)



•
•
•



- ▶ Programmiersprachen: Concurrent Pascal, Ada, Modula ...
- ▶ Java: `synchronized`, keine Bedingungsvariablen
- ▶ nur ein Prozess darf im Monitor sein
- ▶ einfacher zu handhaben als Semaphore, gleiche Funktionalität
- ▶ Synchronisation
 - ▶ Bedingungsvariablen (*condition variables*)
 - ▶ Funktionen: `wait`, `signal`
- ▶ Warteschlangen
 - ▶ extern für Eintritt in Monitor
 - ▶ für jede Bedingungsvariable

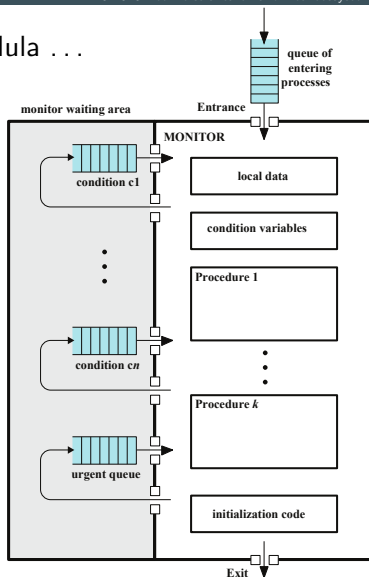

- ▶ geht auch für (räumlich) verteilte Systeme
- ▶ Kommunikationsfunktionen

`send (⟨dst⟩, ⟨data⟩)` sendet Daten: blockierend / nicht blockierend

`receive (⟨src⟩, ⟨data⟩)` empfängt Daten: blockierend / nicht blockierend / testend

- ▶ Varianten

- ▶ `block. send` + `block. receive` $\Rightarrow$ *Rendezvous*
`nicht block. send` + `block. receive`
`nicht block. send` + `nicht block. receive`
- ▶ direkte Adressierung (s.o.) / indirekte Adressierung
 $\Rightarrow$ 1:1, 1:n, m:1, m:n Beziehungen


```
process P is
  ...
  send(Q, A)
  ...
```

```
process Q is
  ...
  receive(P, A)
  ...
```


- ▶ Dauerhaftes Blockieren mehrerer Prozesse, die
 - ▶ um Ressourcen konkurrieren
 - ▶ miteinander kommunizieren
- ▶ Deadlock, wenn
 - ▶ jeder Prozess blockiert ist und auf etwas wartet,
 - ▶ was immer nur einer der anderen blockierten Prozess anstoßen kann!
- ▶ im Allgemeinen: keine effiziente Lösung

Deadlock (cont.)

► Beispiel: „rechts vor links“

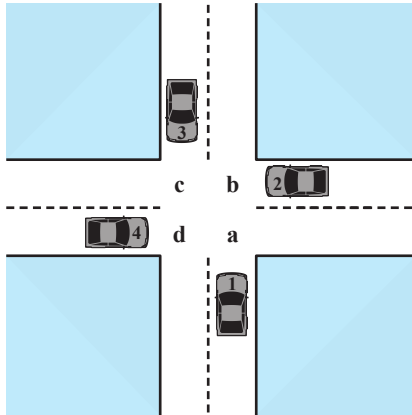

(a) Deadlock possible

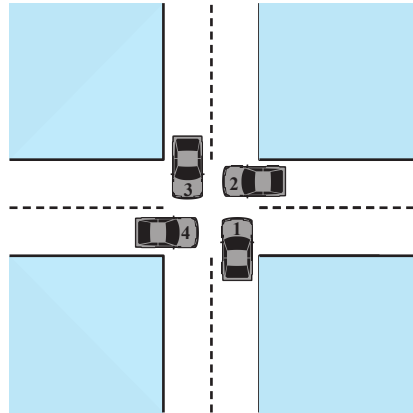

(b) Deadlock

► jedes Fahrzeug braucht 2 Ressourcen 1: a,b 2: b,c 3: c,d 4: d,a

► Beispiel: zwei Programme, zwei Mutexe

```
process P is
```

```
...
```

```
get(A)
```

```
...
```

```
get(B)
```

```
...
```

```
release(A)
```

```
...
```

```
release(B)
```

```
...
```

```
process Q is
```

```
...
```

```
get(B)
```

```
...
```

```
get(A)
```

```
...
```

```
release(B)
```


```
...
```

```
release(A)
```

```
...
```

- alternierender Ablauf der Prozesse
- zweidimensional dargestellt

Deadlock (cont.)

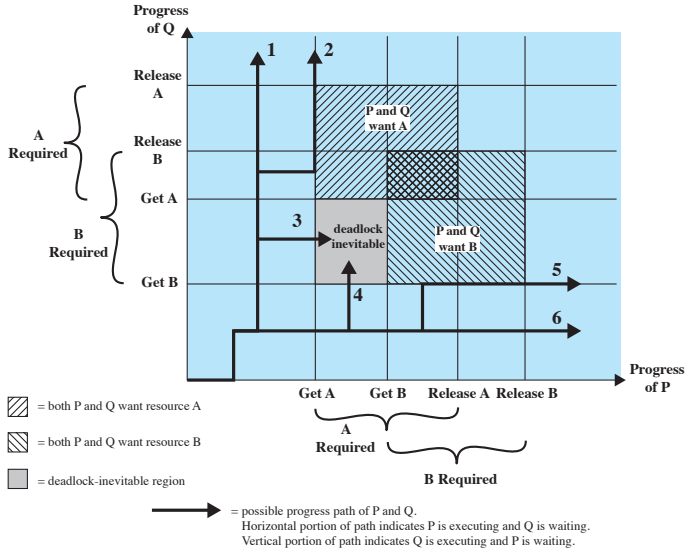


▶ vorheriges Beispiel ohne Deadlock

```
process P is
  ...
  get(A)
  ...
  release(A)
  ...
  get(B)
  ...
  release(B)
  ...
```

```
process Q is
  ...
  get(B)
  ...
  get(A)
  ...
  release(B)
  ...
  release(A)
  ...
```

Deadlock (cont.)

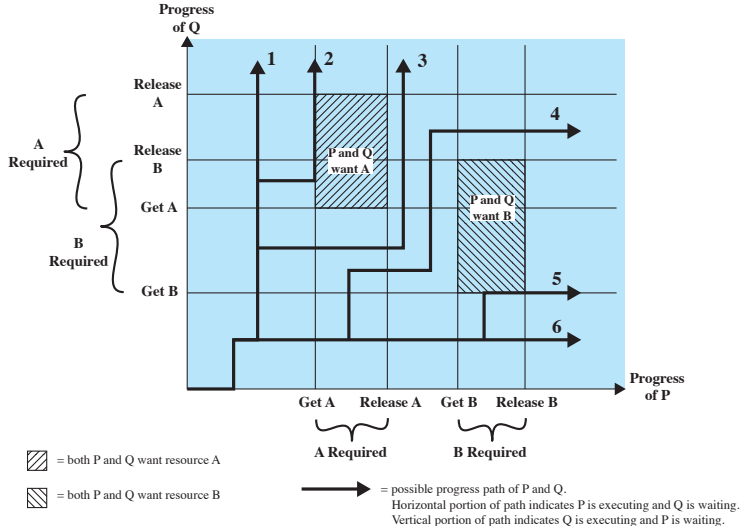

- ▶ wiederverwendbare (*reusable*) Ressource
 - ▶ wird bei Benutzung durch Prozess/Task nicht verbraucht
 - ▶ Prozessor, I/O-Kanal, Hauptspeicher, sekundärer Speicher
Datenstrukturen, Codebereiche (Critical Sections)
- ▶ verbrauchbare (*consumable*) Ressource
 - ▶ wird erzeugt und bei Nutzung verbraucht
 - ▶ Interrupts, Signale
Nachrichten etc. (in FIFOs)

Betriebssystem
Programmierer

Betriebssystem
Programmierer

- ▶ Beispiel: wiederverwendbare Ressource = 200 KiB Speicher

```
process P is
...
malloc(70 KiB)
...
malloc(80 KiB)
...
```

```
process Q is
...
malloc(80 KiB)
...
malloc(60 KiB)
...
```

- ▶ Beispiel: verbrauchbare Ressource = Nachrichten, `receive` blockierend

```
process Q is
  ...
  receive(P, M1)
  ...
  send(P, M2)
  ...
```

```
process P is
  ...
  receive(Q, M3)
  ...
  send(Q, M4)
  ...
```

1. Mutual Exclusion

- ▶ ohne Mutual Exclusion kein Deadlock
⇒ aber u.U. inkonsistente Daten

2. Hold-and-Wait

- ▶ Prozess hat exklusiven Zugriff auf Ressource und fragt weitere an

3. No Preemption: Ressourcen können nicht entzogen werden

- ▶ *Preemption* hier als zwangsweiser Entzug der Ressource
- ▶ Circular Wait: mehrere Prozesse/Tasks warten zyklisch aufeinander

⇒ 1. bis 3. notwendige Bedingungen
+ Circular Wait (zur Laufzeit) = Deadlock

1. Deadlock verhindern

- ▶ indirekt: drei notwendige Bedingungen für Deadlock
 - ▶ zu Mutual Exclusion: meist unverzichtbar
 - ▶ zu Hold-and-Wait: Prozess fordert gleichzeitig (atomar) alle Ressourcen/Locks an
 - ▶ zu No-Preemption: Test, wenn Ressource nicht verfügbar: kein Warten, sondern Rückgabe; Betriebssystem „entzieht“ Ressource
- ▶ direkt: *Circular Wait* nicht zulassen
 - ▶ Einführen einer Ordnung/Reihenfolge für alle Ressourcen
 - ▶ muss in allen Prozessen eingehalten werden

2. Deadlock vermeiden

- ▶ Ressource nicht zuteilen, wenn Deadlock möglich
⇒ algorithmisch lösbar (*Banker's algorithm*)
- ▶ Prozess nicht starten, der zu Deadlock führen kann
- + weniger Restriktiv als „Deadlock verhindern“
- + kein Rollback nötig, wie in „Deadlock Erkennung“

3. Deadlock Erkennung

- ▶ Periodischer Test auf Deadlock und ggf. (partielles) Rücksetzen
 - + 1. und 2. schränken Prozesse ein; gegenteiliger Ansatz: alle Ressourcenzugriffe erlauben
 - + einfacher Algorithmus
 - Overhead durch periodische Checks
 - „Zurücksetzen“ der Prozesse nicht trivial; Checkpoints
- ⇒ Einteilung der Ressourcen in „Klassen“ mit verschiedenen „Arten/Typen“ von Deadlocks und Einsatz unterschiedlicher Deadlock Strategien

Maßnahmen gegen Deadlock (cont.)


Approach	Resource Allocation Policy	Different Schemes	Major Advantages	Major Disadvantages
Prevention	Conservative; undercommits resources	Requesting all resources at once	• Works well for processes that perform a single burst of activity • No preemption necessary	• Inefficient • Delays process initiation • Future resource requirements must be known by processes
		Preemption	• Convenient when applied to resources whose state can be saved and restored easily	• Preempts more often than necessary
		Resource ordering	• Feasible to enforce via compile-time checks • Needs no run-time computation since problem is solved in system design	• Disallows incremental resource requests
Avoidance	Midway between that of detection and prevention	Manipulate to find at least one safe path	• No preemption necessary	• Future resource requirements must be known by OS • Processes can be blocked for long periods
Detection	Very liberal; requested resources are granted where possible	Invoke periodically to test for deadlock	• Never delays process initiation • Facilitates online handling	• Inherent preemption losses

Maßnahmen gegen Deadlock (cont.)


► Graph zum Ressourcenbesitz




(a) Resource is requested



(b) Resource is held




(c) Circular wait



(d) No deadlock

Maßnahmen gegen Deadlock (cont.)

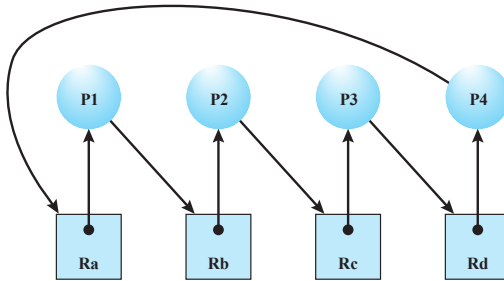

Kreuzung: „rechts vor links“

- ▶ effiziente Darstellung als Matrizen: Ressourcenanfragen und -besitz
- ▶ Standardverfahren in Algorithmen zu Deadlock Vermeidung oder Erkennung

- ▶ Hauptfunktionalität von Betriebssystemen: Ressourcenmanagement
- ▶ wichtig dabei Effizienz
 Antwortverhalten (*Responsiveness*)
 Fairness


⇒ Scheduling / Ablaufplanung

- ▶ betrifft mehrere Ressourcen: Prozessor, Speicher, I/O Geräte
- ▶ **Long-term:** Welche Prozesse sollen in Menge der Jobs?
 - ▶ beeinflusst Multiprogramming: Anzahl der Jobs auf Computer
 - ▶ Strategien: First-come, First-served; nach Prioritäten; Ressourcen
- ▶ **Medium-term:** Welche Prozesse sollen in Hauptspeicher?
 - ▶ Teil der Speicherverwaltung → Abschnitt 1.6
 - ▶ Auswirkungen auf Multiprogramming: Prozesse nicht lauffähig, wenn nicht im Speicher

- ▶ **Short-term:** Welcher Prozess wird durch CPU ausgeführt?
 - ▶ Dispatcher: wird häufig aufgerufen
 - ▶ Start durch: Interrupts, System-Calls, Signale (Semaphor, Mutex)
 - ▶ quantitative Kriterien
 - für Benutzer: Antwortverhalten (*Responsiveness*)
 - für System: Prozessornutzung, Ressourcenauslastung, Job-Durchsatz
 - ▶ qualitative Kriterien: Fairness, Deadlockfrei, keine Starvation, Vorhersagbarkeit, Echtzeitfähigkeit etc.
- ▶ **I/O Scheduler:** Welche I/O-Anfrage geht an Gerät?
 - ▶ getrennte Geräteklassen
 - ▶ gerätespezifische Algorithmen


Scheduling und Ressourcenmanagement (cont.)

- ▶ verschiedene Zustände im Prozessmodell (vergl. Folie 35)

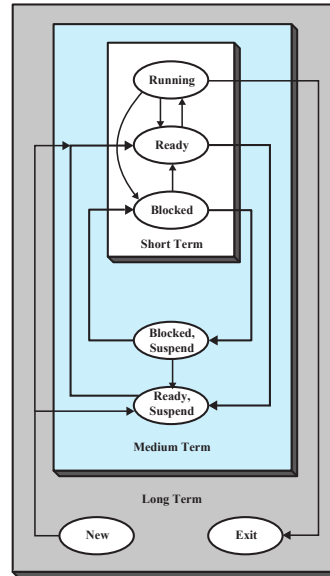

Scheduling und Ressourcenmanagement (cont.)


► Scheduling Queues

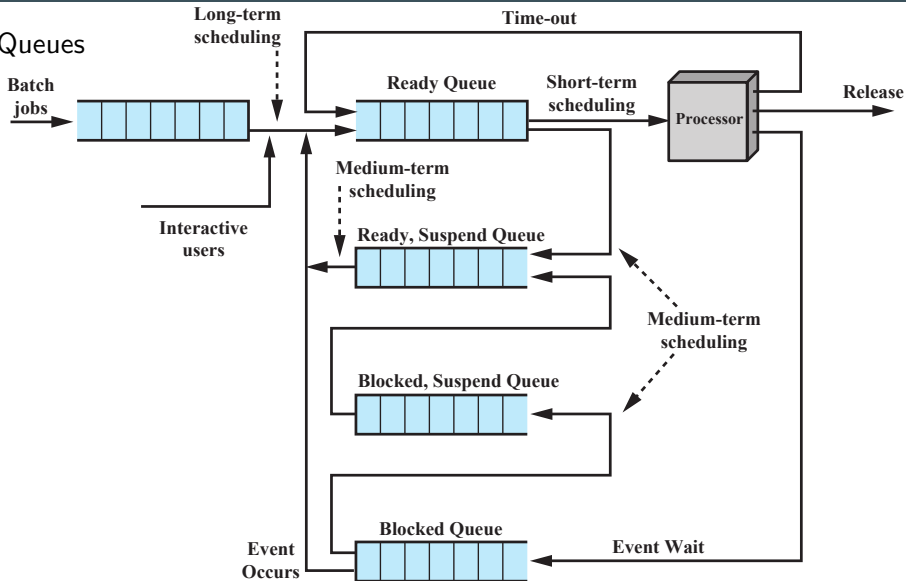

- ▶ Aktivierung
 - ▶ neuer Prozess in *Ready Queue*
 - ▶ Interrupt (bringt Prozess in *Ready*)
 - ▶ periodisch
- ▶ Funktion zur Auswahl der Prozesse abhängig von
 - ▶ Prioritäten
 - ▶ Ressourcenbedarf
 - ▶ Prozessabarbeitung
 - w : bisherige Wartezeit
 - e : bisherige Ausführungszeit (*Execution time*)
 - s : gesamte Ausführungszeit (*Service time*)
- ▶ Preemption: Unterbrechung von Jobs?
 - ▶ **ohne**: gestarteter Prozess läuft bis Ende oder I/O waiting
 - ▶ **mit**: Prozess wird unterbrochen und in *Ready-Queue* eingereiht

Short-term Scheduling (cont.)

► Short-term Queues mit Prioritäten

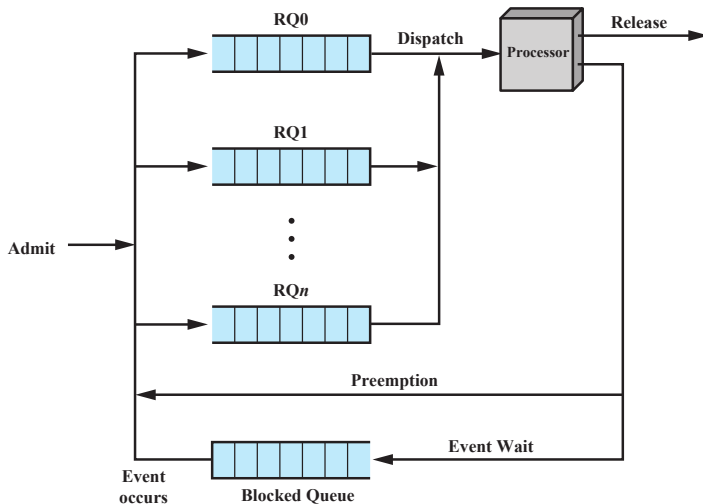


- ▶ **First-come, First-served (FCFS)**
 - ▶ Non-Preemptive
 - ▶ einfache Implementation: FIFO
 - ▶ bevorzugt länger laufende Prozesse
 - ▶ bevorzugt rechenlastige Prozesse gegenüber I/O-lastigen

- ▶ **Round-Robin (RR) – Zeitscheiben Verfahren**
 - ▶ Preemptive
 - ▶ Länge des Zeitslots?
 - ▶ Gut für Transaction Processing (Durchsatz, Fairness)

Scheduling Algorithmen (cont.)

► Round Robin Queues

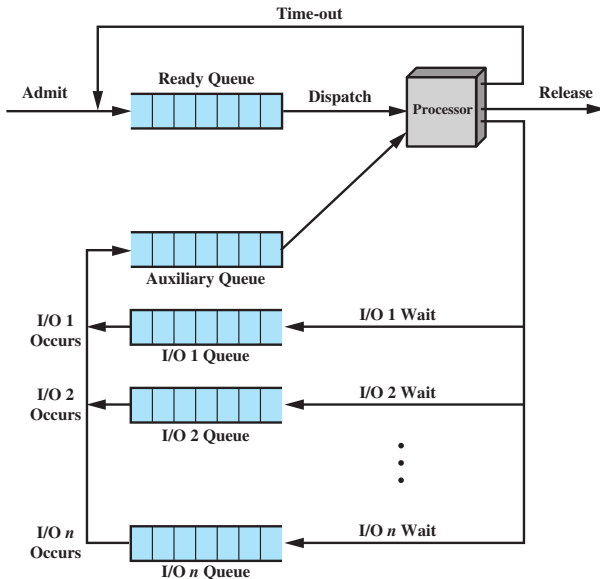

▶ **Shortest Process Next (SPN)**

- ▶ Non-Preemptive
- ▶ Prozess mit kürzester Ausführungszeit startet
- ▶ Ausführungszeit s schätzen?
- ▶ Starvation für lang laufende Prozesse möglich
- ▶ Interaktive Prozesse: Durchschnittsbildung der letzten Aktivitäten, ggf. „exponentielles Altern“ (= Wichtung älterer Werte nimmt ab)

▶ **Shortest Remaining Time (SRT)**


- ▶ Preemptive Version von SPN
- ▶ Prozess mit kürzester Restzeit startet
- ▶ Ausführungszeit s schätzen?
- ▶ Starvation für lang laufende Prozesse möglich

▶ **Highest Response Ratio Next (HRRN)**

- ▶ Non-Preemptive
- ▶ Response Ratio: $r = \frac{w+s}{s}$
- ▶ Prozess mit größtem r startet
- ▶ Fair, auch für lang laufende Prozesse wegen w

► Feedback Scheduling

- Preemptive
- Round-Robin mit mehreren Queues
 - in hochpriorisierter Queue starten
 - sukzessiver Abstieg in weniger priorisierte Queues
- relativer Vorzug kurz laufender Prozesse

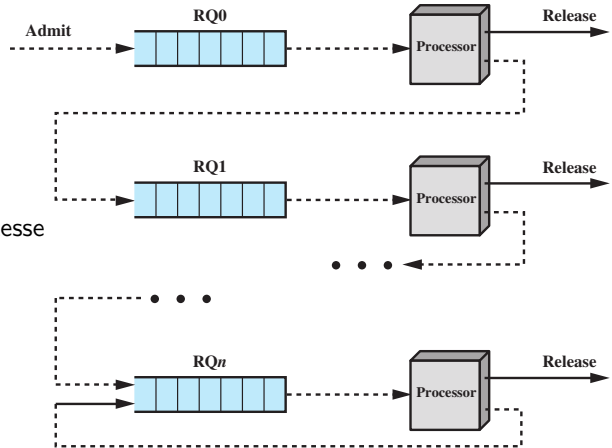

Scheduling Algorithmen (cont.)


- ▶ Scheduling Vergleichstabelle
 - ▶ ... viele weitere Algorithmen
 - ▶ Gruppierung von Prozessen (*Process Groups*)
 - ▶ periodische Tasks
 - ▶ Echtzeitsysteme
- Prozesse haben eine Deadline!

	FCFS	Round robin	SPN	SRT	HRRN	Feedback
Selection function	max[w]	constant	min[s]	min[s - e]		(see text)
Decision mode	Non-preemptive	Preemptive (at time quantum)	Non-preemptive	Preemptive (at arrival)	Non-preemptive	Preemptive (at time quantum)
Through-Put	Not emphasized	May be low if quantum is too small	High	High	High	Not emphasized
Response time	May be high, especially if there is a large variance in process execution times	Provides good response time for short processes	Provides good response time for short processes	Provides good response time	Provides good response time	Not emphasized
Overhead	Minimum	Minimum	Can be high	Can be high	Can be high	Can be high
Effect on processes	Penalizes short processes; penalizes I/O bound processes	Fair treatment	Penalizes long processes	Penalizes long processes	Good balance	May favor I/O bound processes
Starvation	No	No	Possible	Possible	No	Possible

Scheduling Algorithmen (cont.)

► Beispiel

Process	Arrival Time	Service Time
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

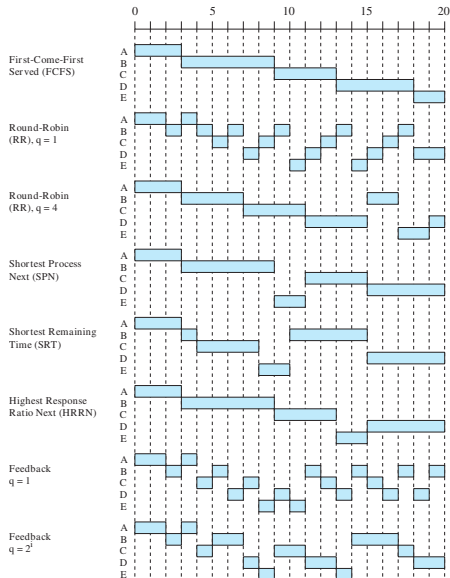

- ▶ Performanz des Scheduling? – Bewertung?
 - ▶ Rechnersystem: Smartphone, Tablet, Desktop, Kontroll-/Steuerungsrechner, Server (DB, Web-Dienste . . .), HPC (Großrechner, Supercomputer)
 - ▶ Anwendungsszenarien: welche, wie viele Prozesse?
 - ▶ I/O: welche Geräte, wie schnell?
 - ▶ Aufwand und Effizienz des Scheduling
 - ▶ Aufwand für Kontextwechsel

- ⇒ Modellierung über Warteschlangentheorie, stochastische Prozesse

- ▶ unterschiedliche Kopplungen:
Cluster (schwach) . . . Symmetrical Multiprocessing (stark)
- ▶ Scheduling auch für Spezial- (Co-) Prozessoren
- ▶ Granularität, wichtig für Synchronisation
 - ▶ Parallelität inhärent in Thread
 - ▶ Parallelität innerhalb eines Prozesses / Multithreading
 - ▶ kommunizierende Prozesse (Shared-Memory)
 - ▶ verteilte Prozesse in Netzwerk (Message-Passing)
 - ▶ Menge unabhängiger Prozesse

- ▶ Zuordnung von Prozessen zu Prozessoren
 - ▶ dynamisch: Menge von Prozessen → Pool von Prozessoren
 - ▶ statisch: Prozess wird Prozessor zugeordnet
 - + Scheduling einfacher
 - + Group-Scheduling
 - ggf. Prozessorleerlauf (dann Load-Balancing)
- ▶ Architekturen (Wo läuft der Scheduler?)
 - ▶ Peer Systeme / verteiltes Scheduling
 - ▶ Master-Slave
 - + einfach zu implementieren
 - + weniger Overhead
 - Point of Failure
 - Bottleneck

- ▶ Trennung der Prozesse voneinander
- ▶ Verwaltung von dynamischem Speicher
- ▶ Unterstützung modularer Programme
- ▶ Schutz: Integrität der Daten
- ▶ Schutz: Durchsetzung von Zugriffsrechten
- ▶ Realisierung von Langzeitspeicher (Dateisysteme)

- ▶ sekundärer Speicher (HDD, SSD) ist Teil des Speichers
- ▶ logische Adressen in Programmen sind unabhängig von
 - ▶ dem vorhandenen Speicher des Rechnersystems
 - ▶ den physischen Adressen (Adressen zur Laufzeit)
- ▶ mehrere Prozesse, Benutzerjobs... sind gleichzeitig im Speicher

⇒ Adressen im Code werden zu **virtuellen Adressen**:

logische Adresse + Adressübersetzung

- ▶ Adressübersetzung entspricht Funktion
- ▶ meist als Tabelle realisiert

▶ **Frame / Kachel**

- ▶ Block fester Größe im Hauptspeicher

▶ **Page / Seite**

- ▶ Block fester Größe im sekundären Speicher (HDD, SSD),
- ▶ kann temporär in Frame (im Hauptspeicher) kopiert werden

⇒ Paging

▶ **Segment**

- ▶ Block variabler Größe im sekundären Speicher, kann temporär
- ▶ in passenden Bereich im Hauptspeicher kopiert werden


⇒ Segmentierung

- ▶ in Seiten unterteilt werden, die jeweils kopiert werden

⇒ Segmentierung + Paging


► Adressumsetzung / *Relocation*

- **logische Adressen:** Adressen in (Assembler-) Programm
- **relative Adressen:** relativ zu Bezug (Basisadresse), i.d.R. logische Adressen
- **physische / absolute Adressen:** Adressen des Hauptspeichers

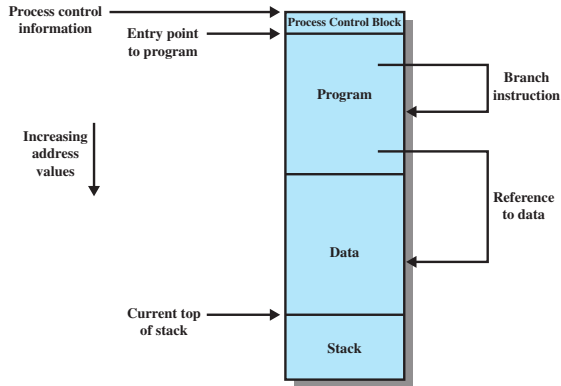


Memory Management (cont.)

- ▶ Swapping: Prozess auslagern, u.U. an anderer Stelle in Hauptspeicher fortsetzen
- ▶ Abbildung: logische → physische Adressen

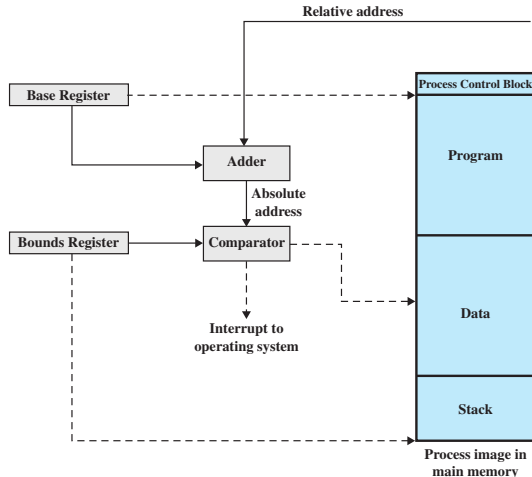

Memory Management (cont.)

- ▶ Zugriffsschutz
 - ▶ Relocation verwaltet auch Zugriffsrechte auf Speicherbereiche
 - ▶ bei Adressumrechnung über Segment- und Seiten-Tabellen
- ▶ gemeinsam genutzte Code- und Datenbereiche
 - ▶ Relocation ermöglicht die Einblendung von Speicher in Adressraum mehrerer Prozesse
 - ▶ gemeinsam genutzte Segmente

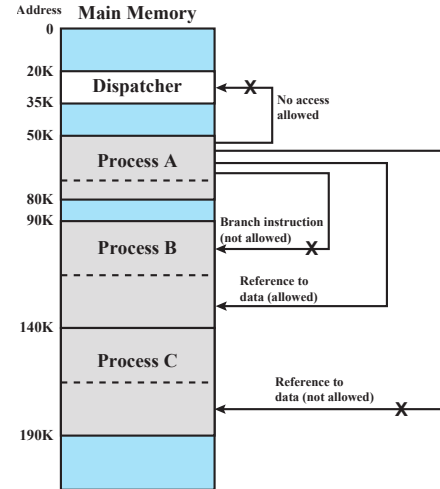


- ▶ Trennung von logischer und physischer Organisation
 1. Segmentierung
 2. Paging / Seitenadressierung
 3. Kombination von: Segmentierung und Paging
- ▶ nicht alle Segmente/Seiten des Prozesses müssen während der Ausführung gleichzeitig in Hauptspeicher sein
 - ▶ **Resident Set**: Adressbereiche (Text, Data) in Hauptspeicher
 - ▶ **Working Set**: im Programm gerade genutzt (Lokalität)
- ▶ beim Programmablauf
 1. Interrupt, wenn Adresse des Prozesses nicht in Hauptspeicher
 2. Prozess wechselt in „blocked“
 3. Datentransfer von sekundärem Speicher (HDD, SSD) in Hauptspeicher durch DMA
Direct **M**emory **A**ccess: Hardware (z.B.: MMU) arbeitet im Hintergrund
 4. Dispatcher lässt anderer Prozess rechnen
 5. Interrupt, wenn DMA-Datentransfer fertig
 6. Prozess wechselt in „ready“

Memory Management (cont.)


- + kleinerer Adressraum je Prozess
 - ⇒ mehr Prozesse im System
 - ⇒ bessere CPU-Auslastung
- + Prozesse können größer sein als gesamter Hauptspeicher
- + für Programmierer transparent, von Betriebssystem und HW verwaltet

Technique	Description	Strengths	Weaknesses
Fixed Partitioning	Main memory is divided into a number of static partitions at system generation time. A process may be loaded into a partition of equal or greater size.	Simple to implement; little operating system overhead.	Inefficient use of memory due to internal fragmentation; maximum number of active processes is fixed.
Dynamic Partitioning	Partitions are created dynamically, so that each process is loaded into a partition of exactly the same size as that process.	No internal fragmentation; more efficient use of main memory.	Inefficient use of processor due to the need for compaction to counter external fragmentation.
Simple Paging	Main memory is divided into a number of equal-size frames. Each process is divided into a number of equal-size pages of the same length as frames. A process is loaded by loading all of its pages into available, not necessarily contiguous, frames.	No external fragmentation.	A small amount of internal fragmentation.
Simple Segmentation	Each process is divided into a number of segments. A process is loaded by loading all of its segments into dynamic partitions that need not be contiguous.	No internal fragmentation; improved memory utilization and reduced overhead compared to dynamic partitioning.	External fragmentation.
Virtual Memory Paging	As with simple paging, except that it is not necessary to load all of the pages of a process. Nonresident pages that are needed are brought in later automatically.	No external fragmentation; higher degree of multiprogramming; large virtual address space.	Overhead of complex memory management.
Virtual Memory Segmentation	As with simple segmentation, except that it is not necessary to load all of the segments of a process. Nonresident segments that are needed are brought in later automatically.	No internal fragmentation, higher degree of multiprogramming; large virtual address space; protection and sharing support.	Overhead of complex memory management.

- ▶ Speicher in feste Bereiche unterteilt
 - ▶ Anzahl, Größe der Speicherbereiche?
 - Programme zu groß für Partition
 - ⇒ Overlay-Techniken
 - interne Fragmentierung:
ungenutzter Speicher in den Partitionen
- ⇒ schlechte Speicherausnutzung
- ⇒ obsolet




(a) Equal-size partitions




(b) Unequal-size partitions

Partitionierung (cont.)


► dynamische Partitionierung




(a)




(b)




(c)




(d)




(e)



(f)




(g)



(h)

Partitionierung (cont.)

- ▶ externe Fragmentierung durch Ein- und Auslagern von Prozessen
- ▶ Platzierung: Best-fit, First-fit, Next-fit ...
- Kompaktierung notwendig, Zeitaufwand!
- ⇒ **obsolet**

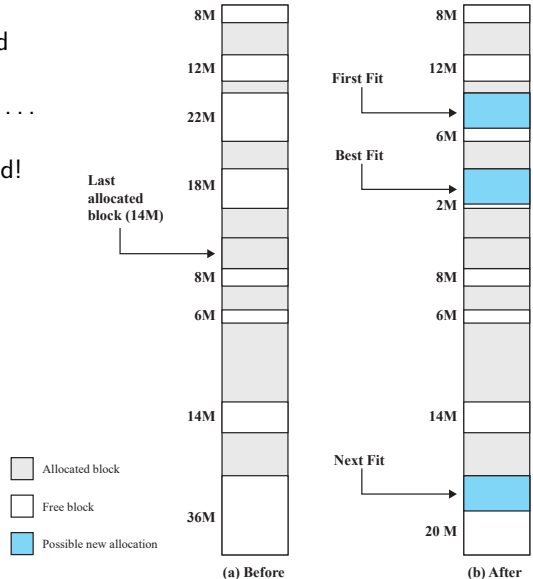

Virtual Address



Segment Table Entry




Present bit

Modified bit

- ▶ „logische“ Unterteilung des Programms (Programmiersicht)
 - ▶ *Text*: Binärcode, read only
 - ▶ *Data*: statische Daten + dynamischer Speicher (*Heap*), read write
- ▶ variable Größe der Segmente
- ▶ ähnlich dynamischer Partitionierung
- ▶ für Programmierer sichtbar
- + keine interne Fragmentierung
- externe Fragmentierung


Segmentierung (cont.)

- ▶ Segmenttabelle $\langle \text{segNr} \rangle \rightarrow \langle \text{Basisadresse} \rangle + \langle \text{Länge} \rangle$
 - ▶ wird für jeden Prozess angelegt

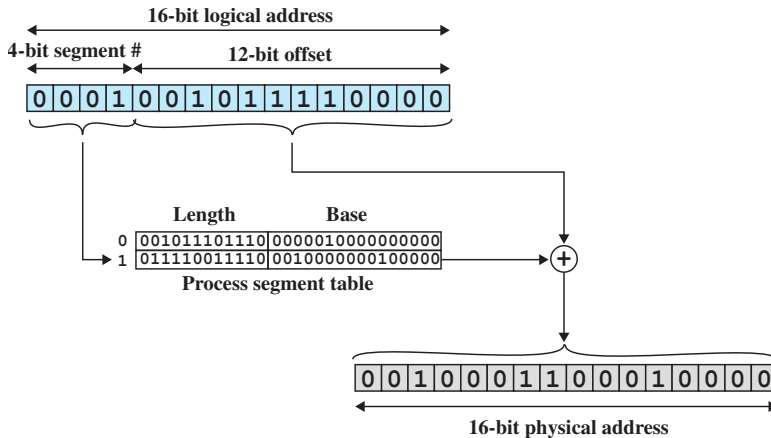


Segmentierung (cont.)

► Adressierung

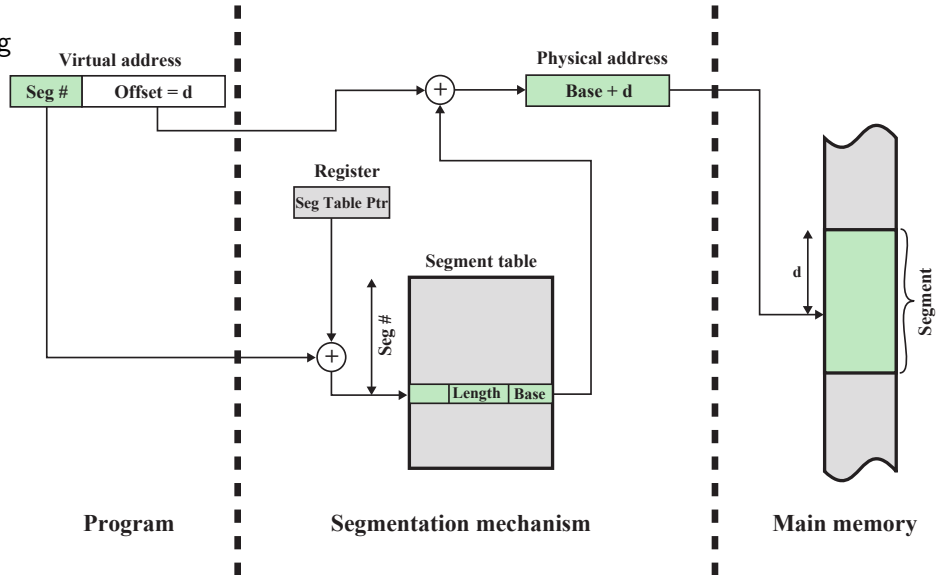

Segmentierung (cont.)


► Beispiel

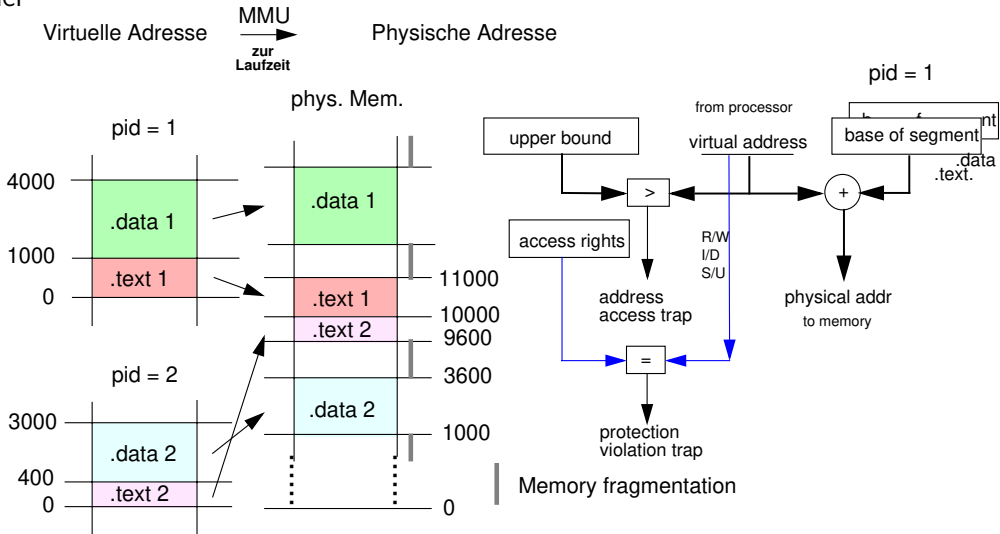

Virtual Address



Page Table Entry

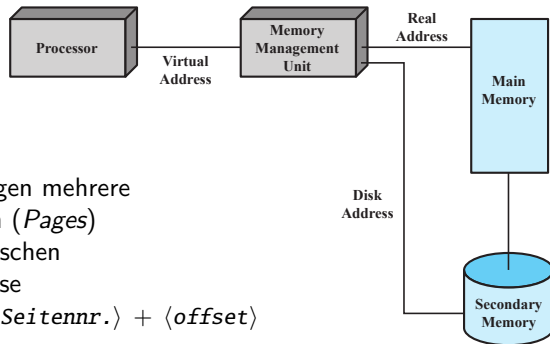

► Unterteilung des Programms

- Prozesse (Instruktionen+Daten) belegen mehrere Speicherblöcke fester Größe $\Rightarrow$ Seiten (*Pages*)
- dynamische Abbildung (Tabellen) zwischen virtueller und realer, physischer Adresse
- Speicherzugriff: $\langle \text{virt. Adresse} \rangle = \langle \text{Seitennr.} \rangle + \langle \text{offset} \rangle$

► Seite kann


1. an beliebiger Stelle Hauptspeicher stehen
2. auf sekundären Speicher (HDD, SSD) ausgelagert sein
 - Verwaltung durch *Memory Management Unit* (MMU)

► für Programmierer transparent

Paging (cont.)


A.1			
	A.0	A.2	
	A.5		
B.0	B.1	B.2	B.3
		A.7	
	A.9		
		A.8	
	B.5	B.6	

Main Memory

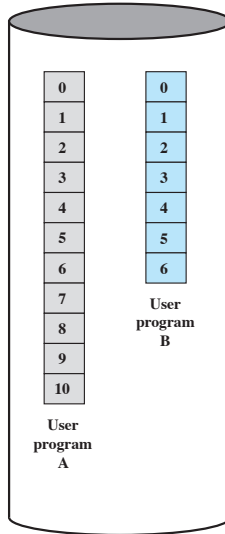


Disk

- ▶ Seitentabelle / Page Table $\langle pageNr \rangle \rightarrow \langle frameAddr \rangle$
 - ▶ wird für jeden Prozess angelegt

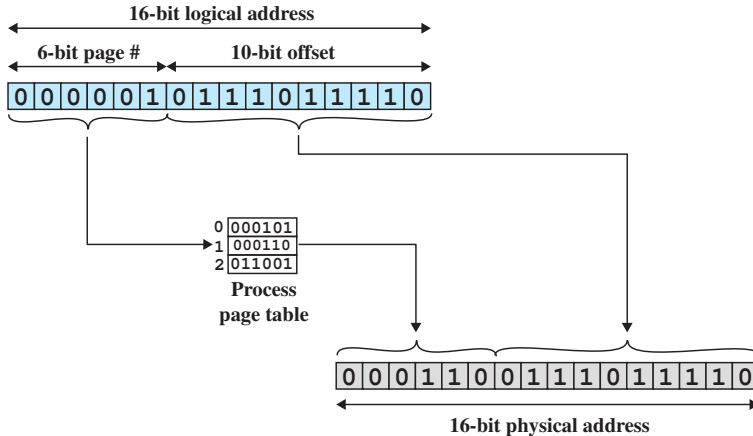

Paging (cont.)

► Adressierung

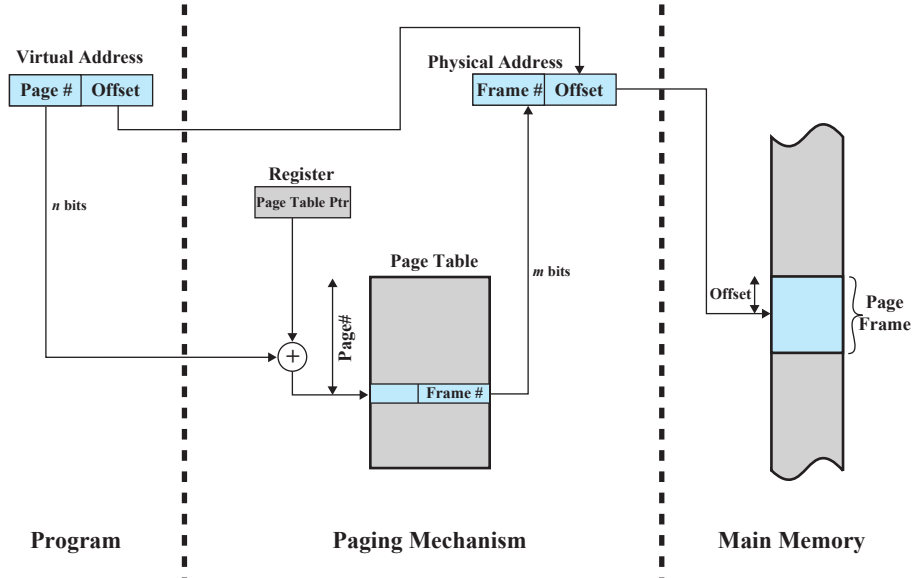

► Beispiel

Frame number	Main memory
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

(a) Fifteen Available Frames

Frame number	Main memory
0	A.0
1	A.1
2	A.2
3	A.3
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

(b) Load Process A

Frame number	Main memory
0	A.0
1	A.1
2	A.2
3	A.3
4	B.0
5	B.1
6	B.2
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

(c) Load Process B

Frame number	Main memory
0	A.0
1	A.1
2	A.2
3	A.3
4	B.0
5	B.1
6	B.2
7	C.0
8	C.1
9	C.2
10	C.3
11	
12	
13	
14	

(d) Load Process C

Frame number	Main memory
0	A.0
1	A.1
2	A.2
3	A.3
4	
5	
6	
7	C.0
8	C.1
9	C.2
10	C.3
11	
12	
13	
14	

(e) Swap out B

Frame number	Main memory
0	A.0
1	A.1
2	A.2
3	A.3
4	D.0
5	D.1
6	D.2
7	C.0
8	C.1
9	C.2
10	C.3
11	D.3
12	D.4
13	
14	

(f) Load Process D

nach (f)

0	0
1	1
2	2
3	3

Process A
page table

0	—
1	—
2	—

Process B
page table

0	7
1	8
2	9
3	10

Process C
page table

0	4
1	5
2	6
3	11
4	12

Process D
page table

13
14

Free frame
list

▶ Seitengröße


- ▶ 1 KiB, 4 KiB, 8 KiB ... 16 GiB (Hardware-, BS-abhängig!)
- ▶ klein vs. groß
 - + weniger interne Fragmentierung
 - aber sehr viele Seiten
 - Prozesstabelle größer
 - Datentransfer zu sekundärem Speicher für große Seiten effizienter

▶ mehrstufige Übersetzung

- ▶ Tabelle wird zu groß $\Rightarrow$ mehrstufige Seitentabellen
- mehrfacher Zugriff langsam


Paging (cont.)

mehrstufig

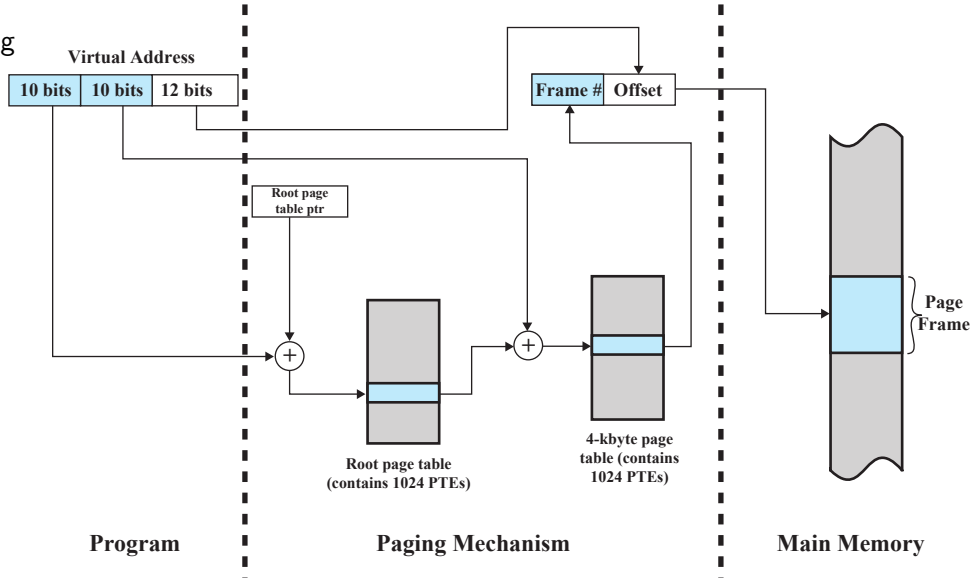


► Inverted Page Table

- eine Tabelle
(für alle physischen Adressen)
- statt mehrerer großer Seitentabellen
(für alle virtuellen Adressen)
- Hash-Funktion + verkettete Liste
effiziente Suche!

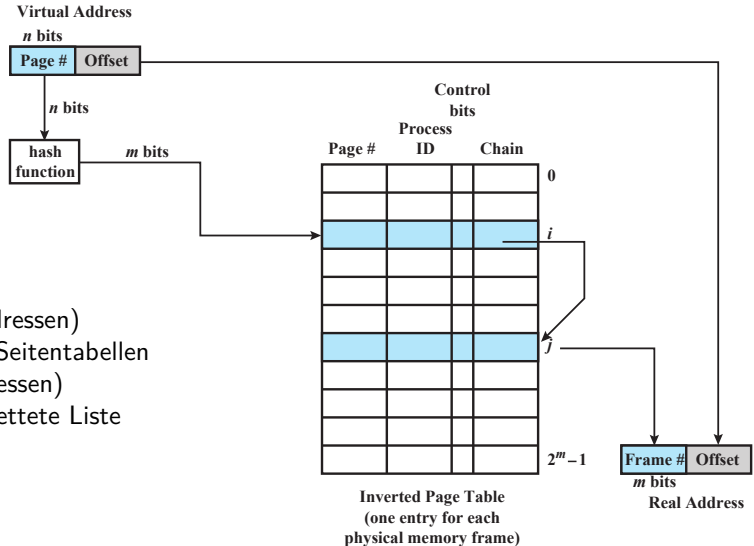

► Translation Lookaside Buffer (TLB)

- voll-assozi. Cache
- schneller Zugriff

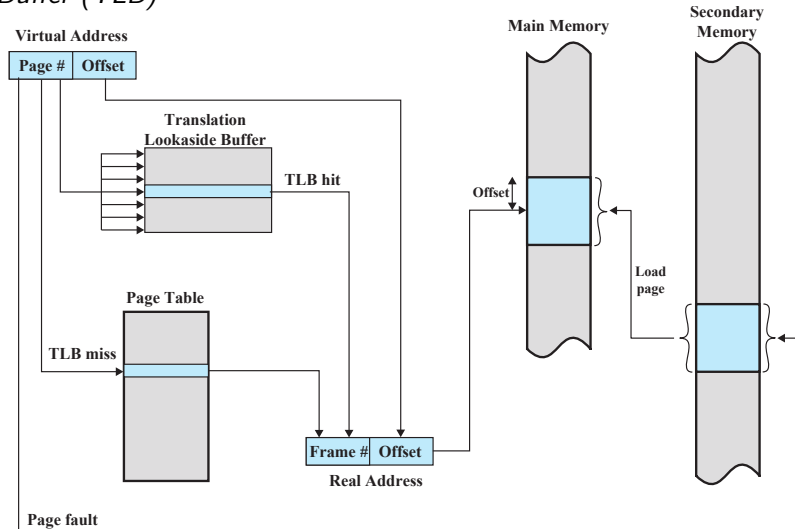


► Seitentabelle

Virtual Address

Page # Offset

5	502
---	-----



37	502
----	-----

Frame # Offset
Real Address


(a) Direct mapping

voll-assoziativer TLB Cache

Virtual Address

Page # Offset

5	502
---	-----




37	502
----	-----

Frame # Offset
Real Address


(b) Associative mapping

Paging (cont.)

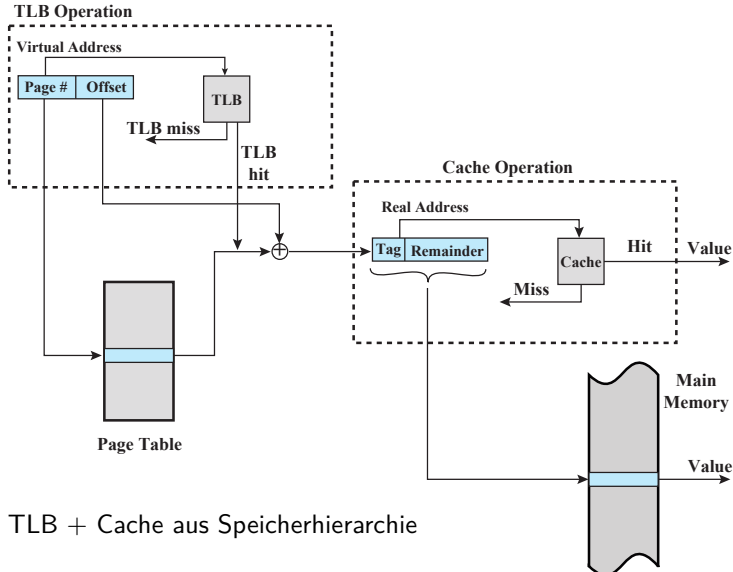

- ▶ TLB + Cache aus Speicherhierarchie

► Übersicht Adressierung

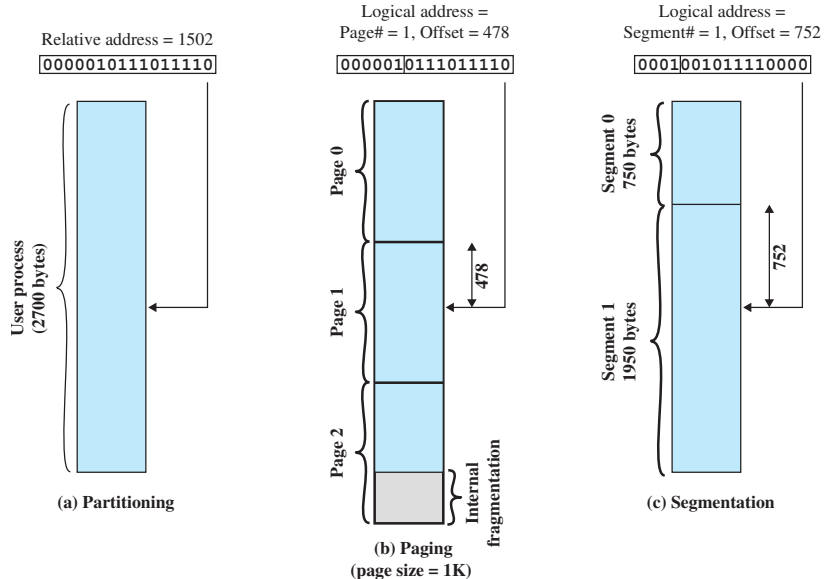

Virtual Address



Segment Table Entry



Page Table Entry



Present bit

Modified bit

► Segmentierung + Paging

- Segmentierung ⇒ logische Trennung (Text, Data)

- + Paging ⇒ effiziente Verwaltung

► durch Betriebssystem festgelegt

- wann Seiten Laden?

auf Anfrage, Prepaging ...

- wo in Hauptspeicher? welche Seiten werden ausgelagert?

Platzierungs- und Ersetzungsstrategie

- wieviel Multiprogramming?

Anzahl der Prozesse


- wieviel Hauptspeicher pro Prozess?

fest, dynamisch ...

⇒ vielfältige Wechselwirkungen: Anwendungsszenario, Caching etc.

aktuelle Betriebssysteme (cont.)

► Adressierung

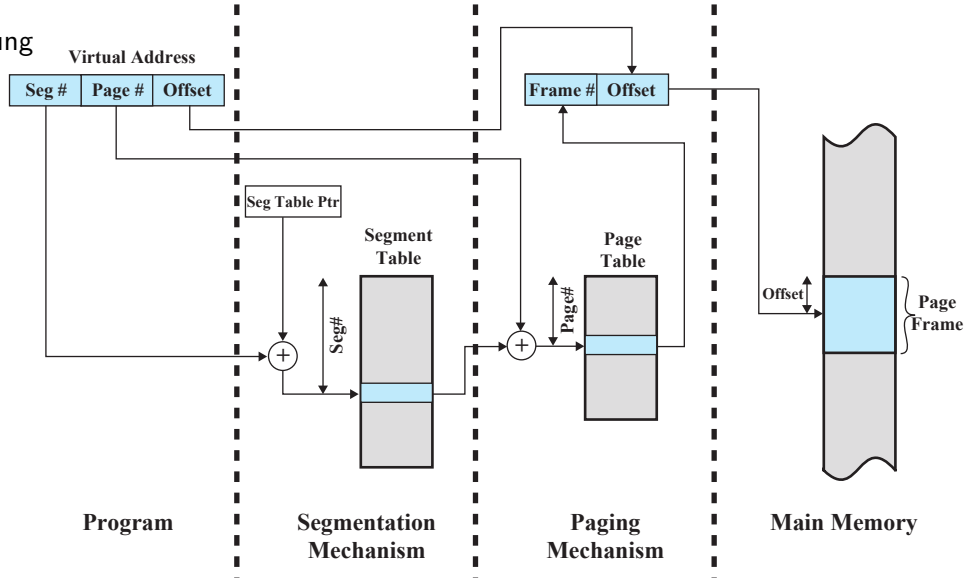

aktuelle Betriebssysteme (cont.)

Seiten-Adressierung

0	Seite 4
1	Seite 0
2	
3	Seite 1
4	Seite 5
5	
6	Seite 3
7	
8	
9	Seite 2
10	
11	
12	
13	Seite 6
14	
15	

Segment-Adressierung

	Segment 0
	Segment 2
	Segment 1


Segment+Seiten-Adressierung

0	Segment 1 Seite 1
1	Segment 0 Seite 0
2	
3	Segment 0 Seite 1
4	Segment 2 Seite 0
5	
6	Segment 1 Seite 0
7	
8	
9	Segment 0 Seite 2
10	
11	
12	
13	Segment 2 Seite 1
14	
15	

- ▶ Mensch-Maschine Schnittstellen
 - ▶ Displays, Tastatur, Maus, Terminals, Drucker ...
- ▶ Schnittstellen zu Computerperipherie
 - ▶ Festplatten, Speichermedien, Sensoren, Controller ...
- ▶ Kommunikation zwischen Computersystemen
 - ▶ Netzwerk, Modems ...

- ▶ Charakteristika
 - ▶ Datenrate
 - ▶ Anwendung
 - ▶ Schnittstellen
 - ▶ Protokoll / Fehlerbedingungen
 - ▶ Daten (Zeichen, Datenstrukturen, Blöcke von Bytes ...)
 - ▶ Repräsentation der Daten
 - ▶ ...

Ein-/Ausgabegeräte (cont.)

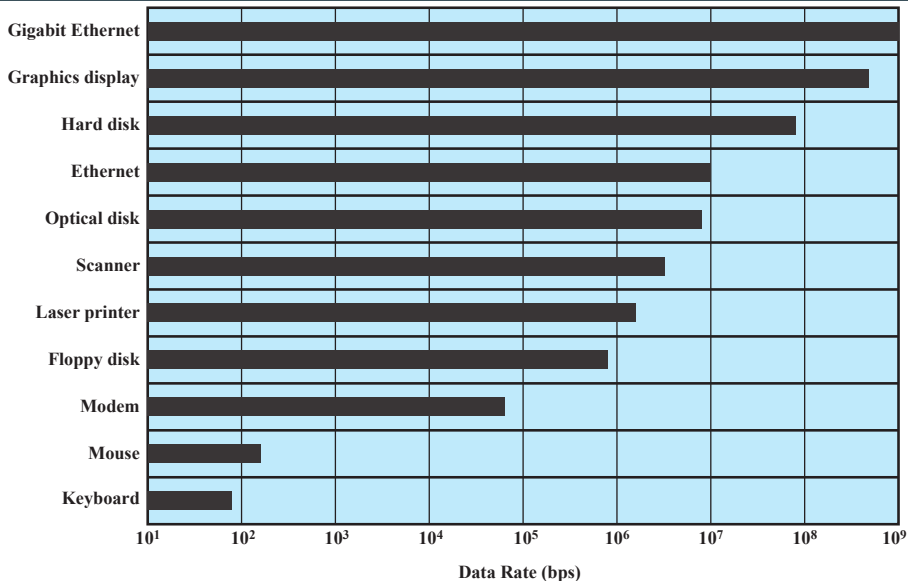

- ▶ Effizienz
 - ▶ I/O oft als „*Bottleneck*“ im System
 - ▶ extrem langsam, verglichen mit Hauptspeicher oder CPU
- ▶ Generalität
 - ▶ einheitliche Schnittstelle für (möglichst viele) Geräte (-klassen)
 - ▶ sowohl als Programmierschnittstelle
 - ▶ als auch für das Betriebssystem selber
 - ▶ hierarchische, modulare Konzepte

⇒ wegen völlig unterschiedlicher Geräteeigenschaften und der technischen Innovation nicht (oder nur schlecht) realisierbar
- ▶ stufenweise Entwicklung
 1. Prozessor kontrolliert Gerät direkt
 2. Prozessor kontrolliert Gerät über I/O-Modul (Controller)
 3. + Interruptsteuerung
 4. I/O-Controller hat Hauptspeicherzugriff (DMA)
 5. I/O-Prozessor: eigener Befehlssatz (programmierbar), statt „Automat“
 6. I/O-System mit eigenem Speicher = Computer, realisiert I/O-Dienst

1. Programmed I/O


- ▶ I/O-Modul führt Operation aus
- ▶ setzt Bits in Status-Register (Kommunikation)
- ▶ Prozessor fragt periodisch Status ab
- „*Busy-waiting*“, schlechte Performanz

2. Interrupt gesteuert

- ▶ Befehl von Prozessor an I/O-Modul
- ▶ Interrupt, wenn I/O bereit
- ▶ Datentransfer durch Prozessor (in ISR)
- Beteiligung des Prozessors
- Performanz (mehrere Instruktionen pro Datentransfer)
- siehe 1.2 Betriebssysteme – Interrupts


3. DMA (*Direct Memory Access*)

- ▶ separate Hardwareeinheit mit Zugriff auf Systembus
- ▶ DMA-Controller überträgt selbständig Daten
- ▶ DMA-Kommando mit
 - ▶ Lesen / Schreiben
 - ▶ Adresse des I/O Geräts
 - ▶ Startadresse in Hauptspeicher
 - ▶ Anzahl Datenwörter
- ▶ Konflikt, wenn Prozessor Bus benötigt

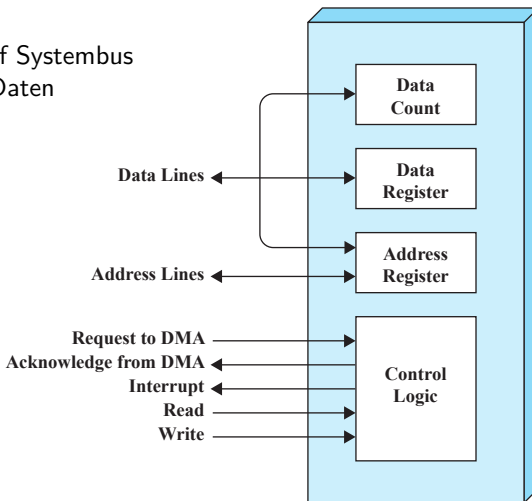


Ein-/Ausgabe Behandlung (cont.)


DMA



(a) Single-bus, detached DMA



(b) Single-bus, Integrated DMA-I/O

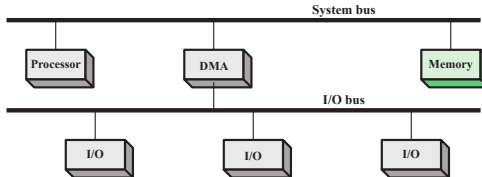


(c) I/O bus

► I/O Betriebsarten

	No Interrupts	Use of Interrupts
I/O-to-memory transfer through processor	Programmed I/O	Interrupt-driven I/O
Direct I/O-to-memory transfer		Direct memory access (DMA)


► Schnittstelle zum Benutzerprogramm / *Buffering*

- lesend: „read-ahead“, Daten schon bereitstellen
 - schreibend: verzögerte (autonome) Ausführung
- ⇒ Zwischenspeicher, in der Regel FIFO




(a) No buffering


Ein-/Ausgabe Behandlung (cont.)



(b) Single buffering




(c) Double buffering




(d) Circular buffering

- ▶ Festplattenzugriffe: das zentrale Thema bei I/O-Optimierung
 - ▶ viele Algorithmen zum „Umsortieren“ von Schreib-/Lesebefehlen
- ⇒ Optimierung des Durchsatzes
- ▶ Organisation von Daten
 - ▶ für Benutzer
 - ▶ logisch
 - ▶ Dateisysteme
 - ▶ für Hardware
 - ▶ physisch
 - ▶ Blöcke

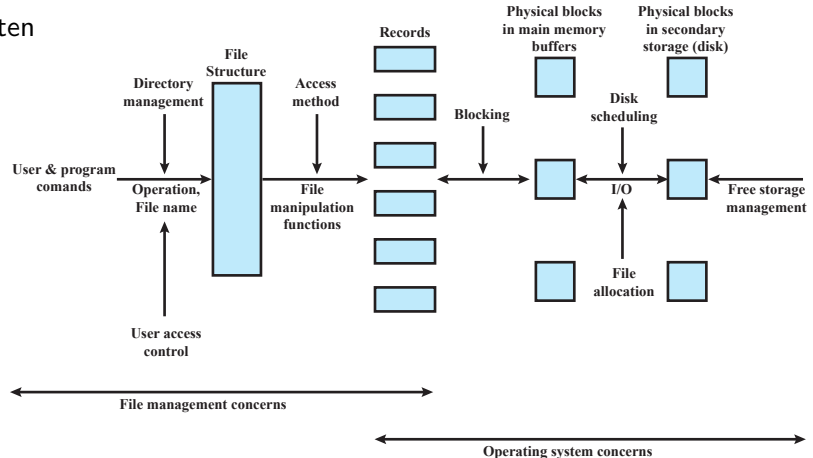



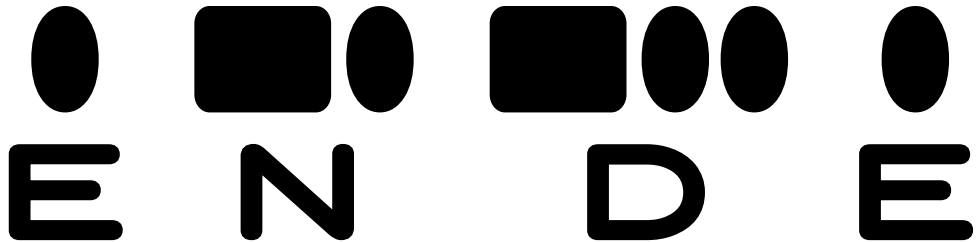

[Bau22] Christian Baun.

Betriebssysteme kompakt – Grundlagen, Hardware, Speicher, Daten und Dateien, Prozesse und Kommunikation, Virtualisierung.

Springer-Verlag GmbH, Berlin, dritte edition, 2022.

[BO15] Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron.

Computer systems – A programmers perspective.

Pearson Education Limited, Harlow, third, global ed. edition, 2015.

[Bra17] Rüdiger Brause.

Betriebssysteme — Grundlagen und Konzepte.

Springer-Verlag GmbH, Berlin, vierte edition, 2017.

[SGG18] Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, and Greg Gagne.

Operating System Concepts.

John Wiley & Sons, New York, NY, tenth edition, 2018.

[Sta17] William Stallings.

Operating Systems — Internals and Design Principles.

Pearson Education, Upper Saddle River, NJ, ninth, global ed. edition, 2017.

[TB23] Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos.

Modern Operating Systems.

Pearson, Boston. . . , fifth, global ed. edition, 2023.